


SEGMENT A, PRZEKRÓJ A-A 1:100

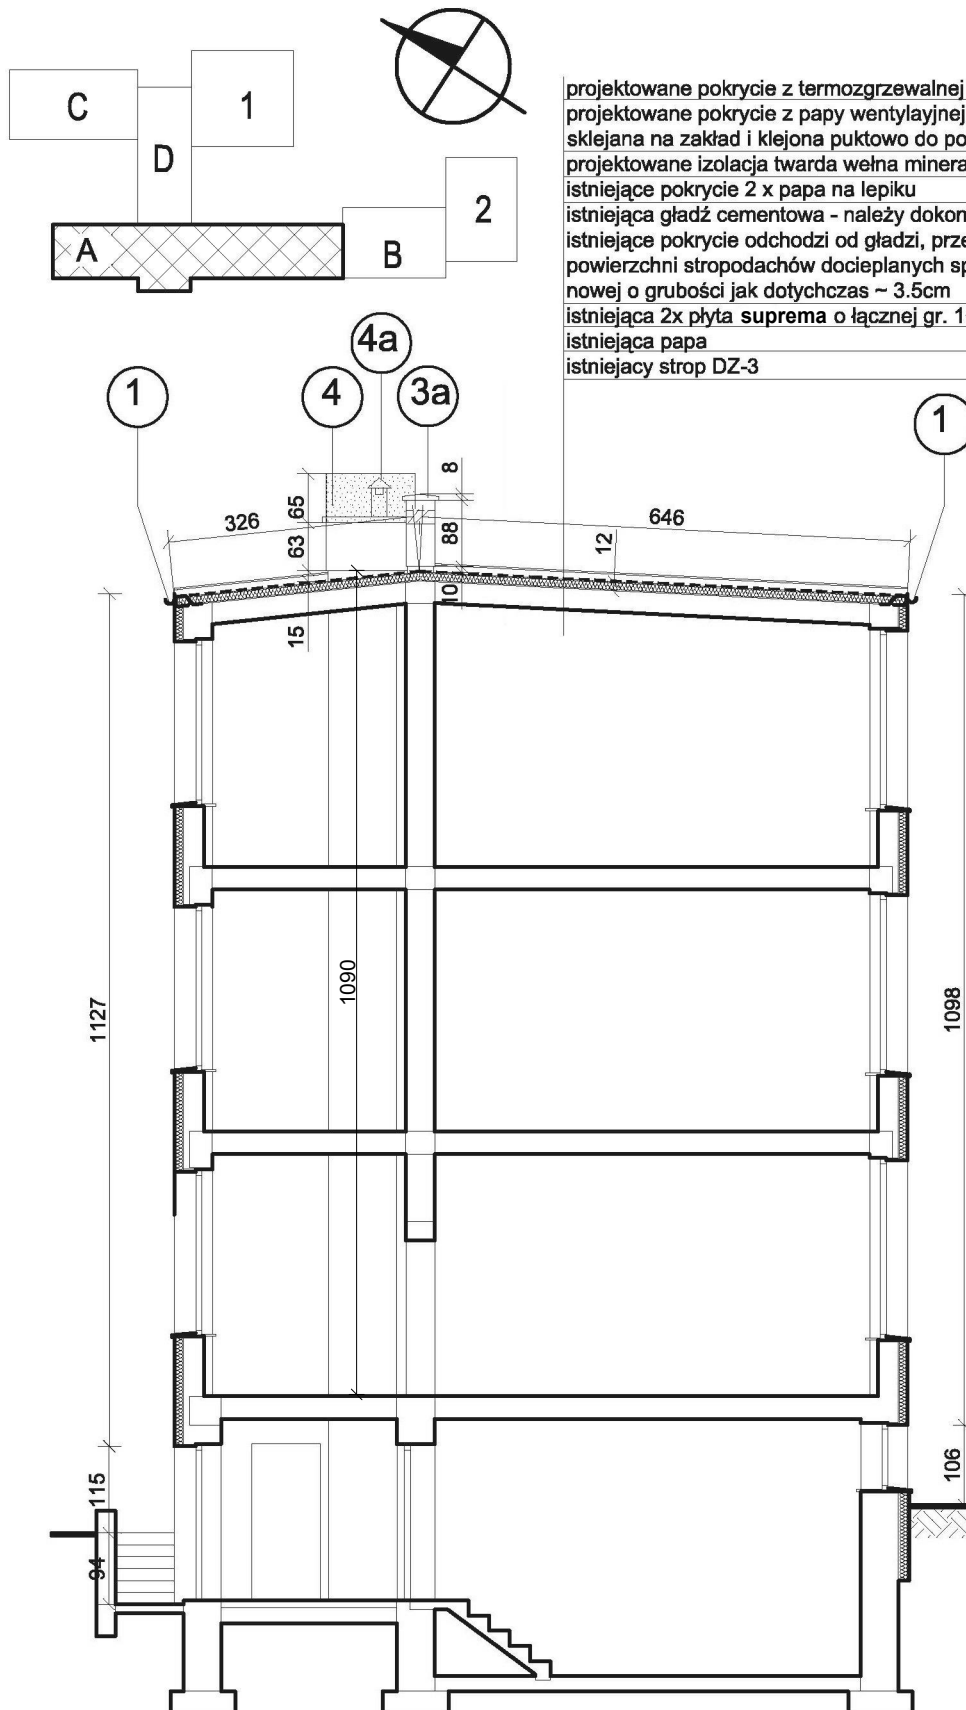

projektowane pokrycie z termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia B Roof (t1) NRO
 projektowane pokrycie z papy wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką
 sklejana na zakład i klejona punktowo do podłoża
 projektowane izolacja twarda wełna mineralna gr. 15+5cm
 istniejące pokrycie 2 x papa na lepiku
 istniejąca gładź cementowa - należy dokonać odkrytki w miejscach gdzie
 istniejące pokrycie odchodzi od gładzi, przewidziano usunięcie na 20%
 powierzchni stropodachów docieplanych spękanej gładzi i wykonanie
 nowej o grubości jak dotychczas ~ 3.5cm
 istniejąca 2x płyta suprema o łącznej gr. 10cm
 istniejąca papa
 istniejący strop DZ-3

- ① - Istniejące rynny PCV Ø 150mm wraz z obróbkami nadrynnowymi i podrynnowymi zdemontować na docieplenie strefy okapu. Przewidziany ponowny montaż rynien.
- ③a - Projektowane skucie czapki betonowej komina. Nadmurowanie na wys. 4 cegieł. Pozostawić otwory po bokach trzonu komina.
- ④ - Projektowana częściowa rozbiórka komina dymowego (wysokość rozbieranego komina 65cm). Wykonać czapkę betonową jak w opisie.
- ④a - Na jednym wylocie wentylacyjnym zamontować blaszaną nasadę.

TOMCZUK KRZYSZTOF

Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorsowe
 ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec
 tel. 606-901-633, 86 277-15-55, e-mail: ktomczuk@onet.eu

TEMAT OPRACOWANIA:
 Remont budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokim Mazowieckiem, polegający na ociepleniu dachu z wymianą instalacji odgromowej, kominów, obróbek blacharskich i orynnowania oraz remont okładzin i zadaszenia wejścia głównego

ADRES INWESTYCJI:
 Obręb 0001 Wysokie Mazowieckie,
 jedn. ewid. 201301_1 Wysokie Mazowieckie,
 działka o nr geodezyjnym 1721/3

NAZWA RYSUNKU:

Przekrój A-A - segment A

PROJEKTANCI:

Krzysztof Tomczuk
 uprawnienia nr:
 Łom. 44/89, UAN. 36/91
 konstrukcyjno-budowlane, architektoniczne

PODPIS:

Damian Tomczuk
 Asystent

PODPIS:

DATA:

11 maja 2020 r.

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU: