




# SEGMENT B, PRZEKRÓJ C-C 1:100

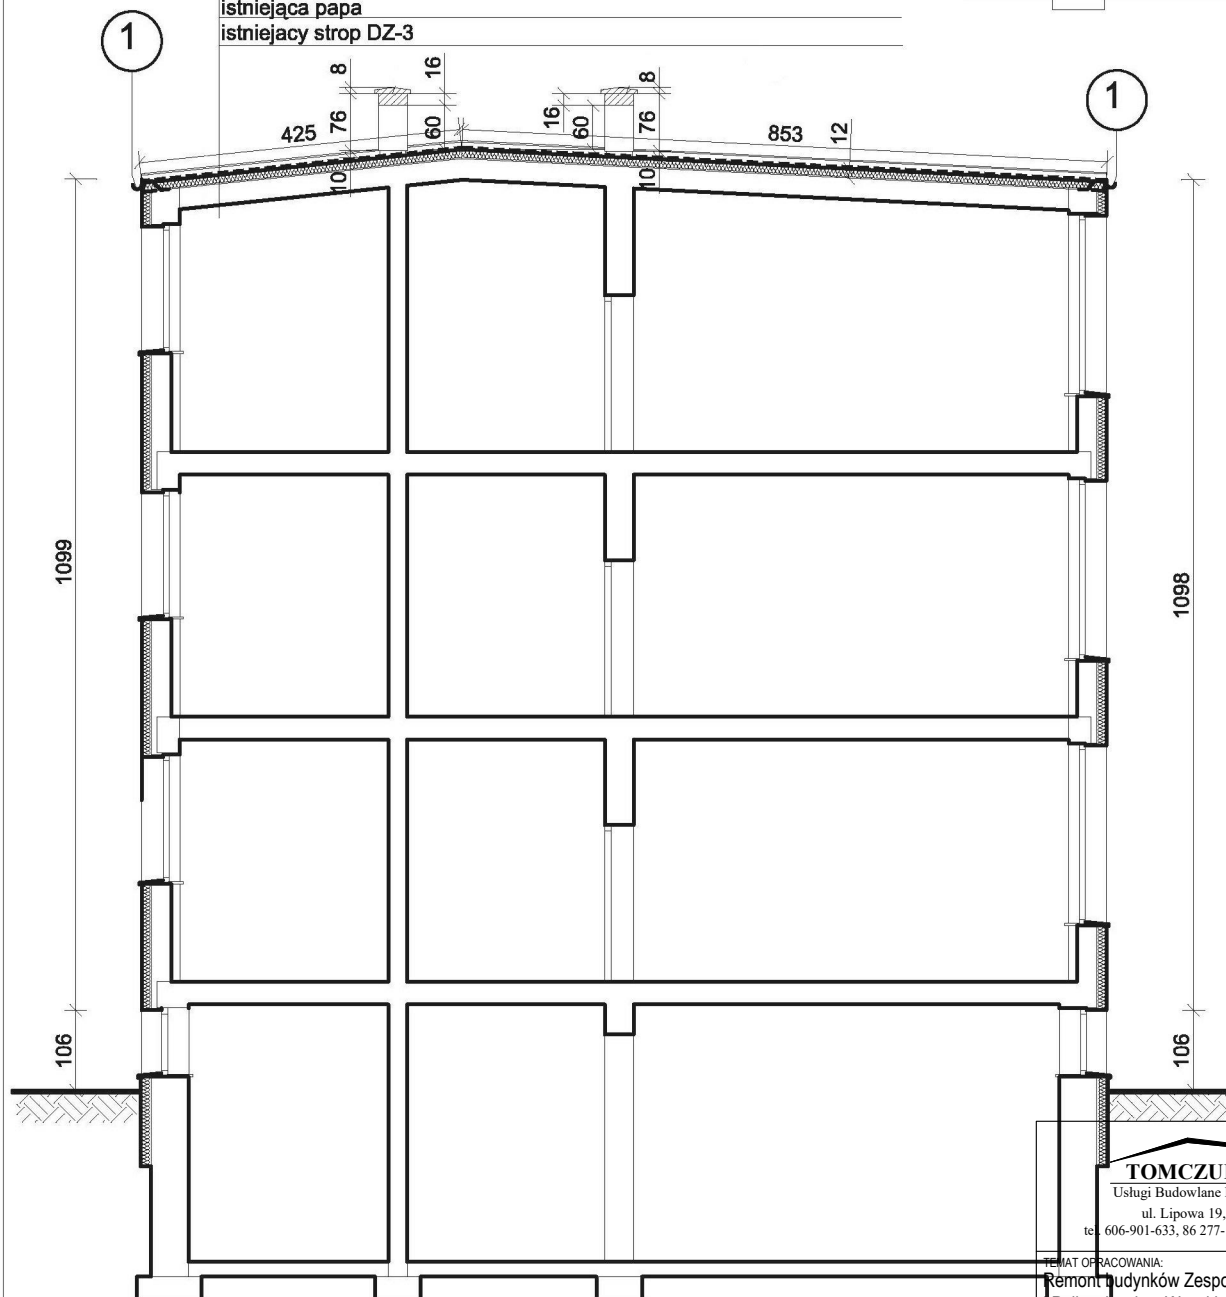

projektowane pokrycie z termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia B Roof (t1) NRO  
 projektowane pokrycie z papy wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką  
 sklejana na zakład i klejona punktowo do podłoża  
 projektowane izolacja twarda wełna mineralna gr.15+5cm  
 istniejące pokrycie 2 x papa na lepiku  
 istniejąca gładź cementowa - należy dokonać odkrywki w miejscach gdzie  
 istniejące pokrycie odchodzi od gładzi, przewidziano usunięcie na 10%  
 powierzchni stropodachów docieplanych spękanej gładzi i wykonanie  
 nowej o grubości jak dotychczas do 5 cm  
 istniejąca 2x płyta suprema o łącznej gr. 10cm  
 istniejąca papa  
 istniejący strop DZ-3

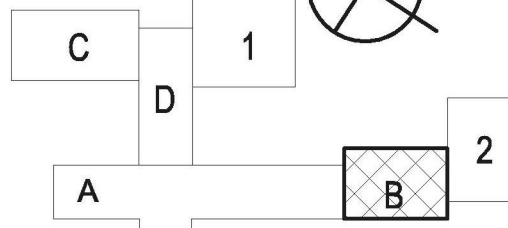

① - Istniejące rynny PCV Ø 150mm wraz z obróbkami nadrynnowymi i podrynnowymi zdemontować na docieplenie strefy okapu. Przewidziany ponowny montaż rynien.

## TOMCZUK KRZYSZTOF

Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe  
 ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanów  
 tel. 606-901-633, 86 277-15-55, e-mail: ktomczuk@onet.eu

### TEMAT OPRACOWANIA:

Remont budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, polegający na ociepleniu dachu z wymianą instalacji odgromowej, kominów, obróbek blacharskich i orynnowania oraz remont okładzin i zadaszenia wejścia głównego

### ADRES INWESTYCJI:

Obręb 0001 Wysokie Mazowieckie,  
 jedn. ewid. 201301\_1 Wysokie Mazowieckie,  
 działka o nr geodezyjnym 1721/3

### NAZWA RYSUNKU:

Przekrój C-C - segment B

### PROJEKTANCI:

Krzysztof Tomczuk  
 uprawnienia nr:  
 Łom. 44/89, UAN. 36/91  
 konstrukcyjno-budowlane, architektoniczne

PODPIS:

WSPÓŁPRACA:  
 mgr inż. arch.  
 Damian Tomczuk

PODPIS:

DATA:

11 maja 2020 r.

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU: