



RZUT PIĘTRA 1

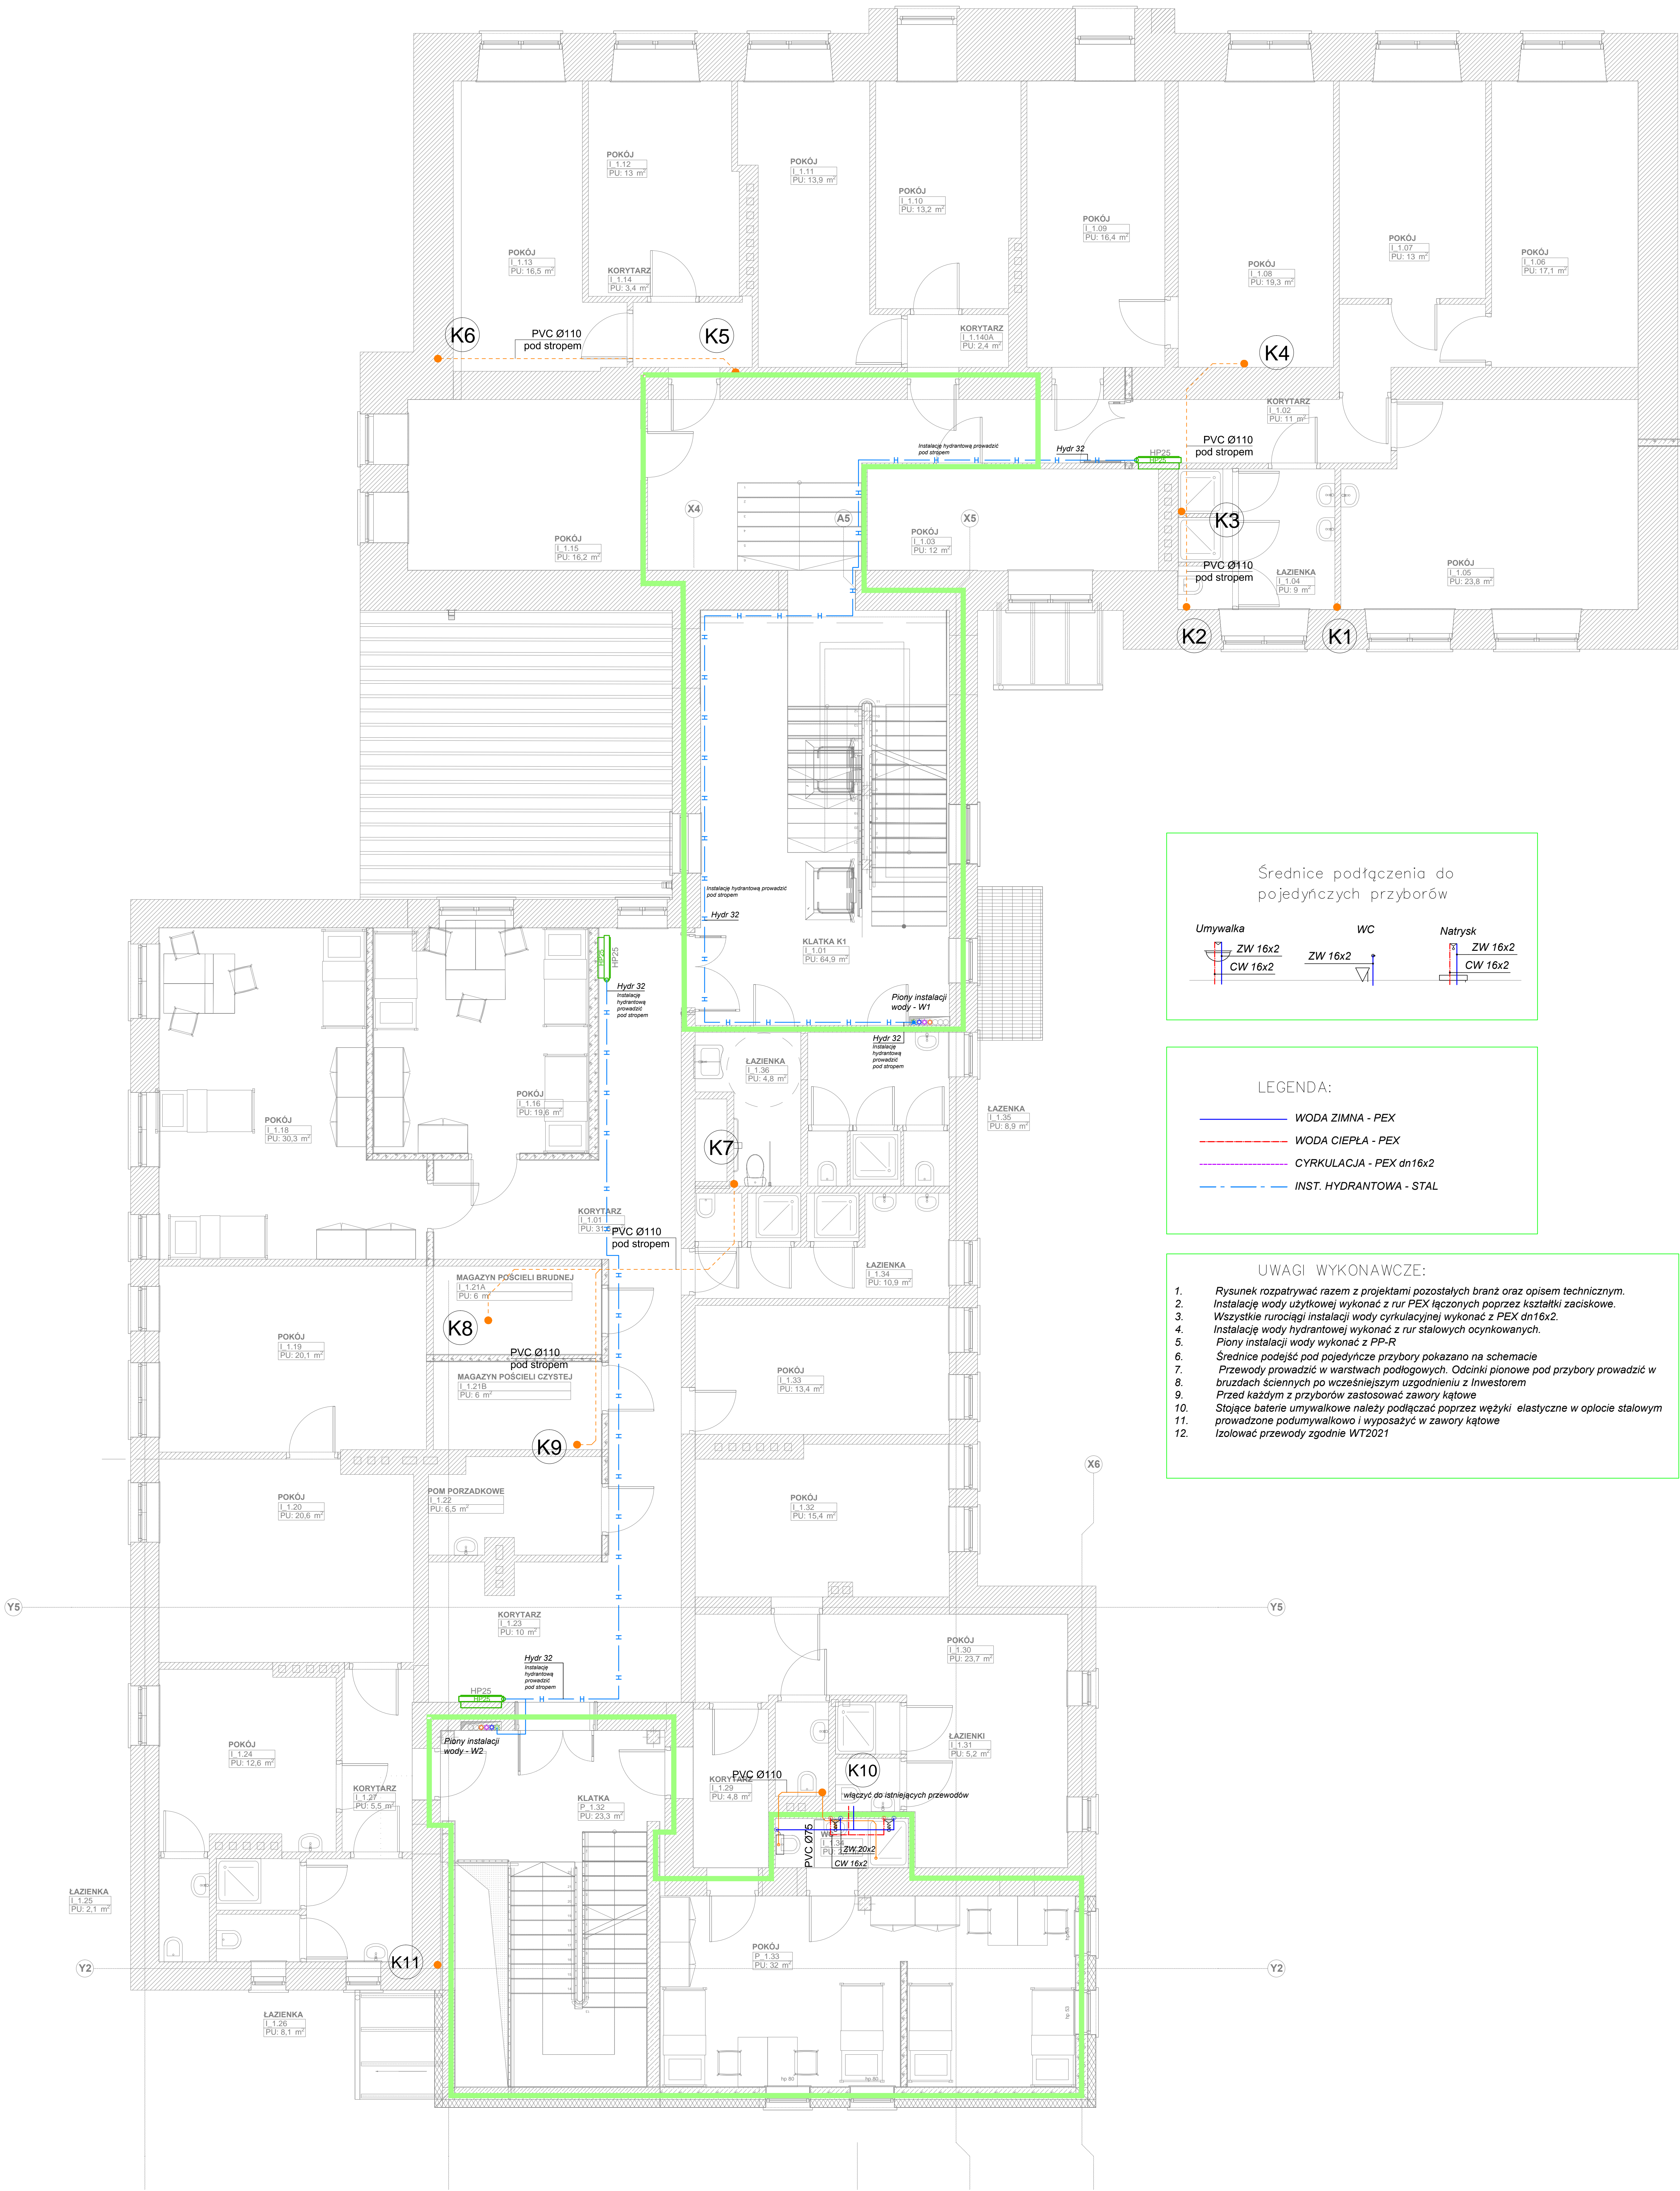

Średnice podłączenia do pojedynczych przyborów



LEGENDA:

- WODA ZIMNA - PEX
- WODA CIEPŁA - PEX
- CYRKULACJA - PEX dn16x2
- INST. HYDRANTOWA - STAL

UWAGI WYKONAWCZE:

- Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym.
- Instalację wody użytkowej wykonać z rur PEX łączonych poprzez kształtki zaciskowe.
- Wszystkie rurociągi instalacji wody cyrkulacyjnej wykonać z PEX dn16x2.
- Instalację wody hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- Plany instalacji wody wykonać z PP-R.
- Średnice podejść pod pojedyncze przybory pokazano na schemacie.
- Przewody prowadzić w warstwach podłogowych. Odcinki pionowe pod przybory prowadzić w bruzdach ściennych po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.
- Przed każdym z przyborów zastosować zawory kątowe.
- Stojące baterie umywalkowe należy podłączyć poprzez wężyki elastyczne w oplocie stalowym prowadzone podumywalkowo i wyposażać w zawory kątowe.
- Izolować przewody zgodnie WT2021.