


PRZEKRÓJ skala 1:75

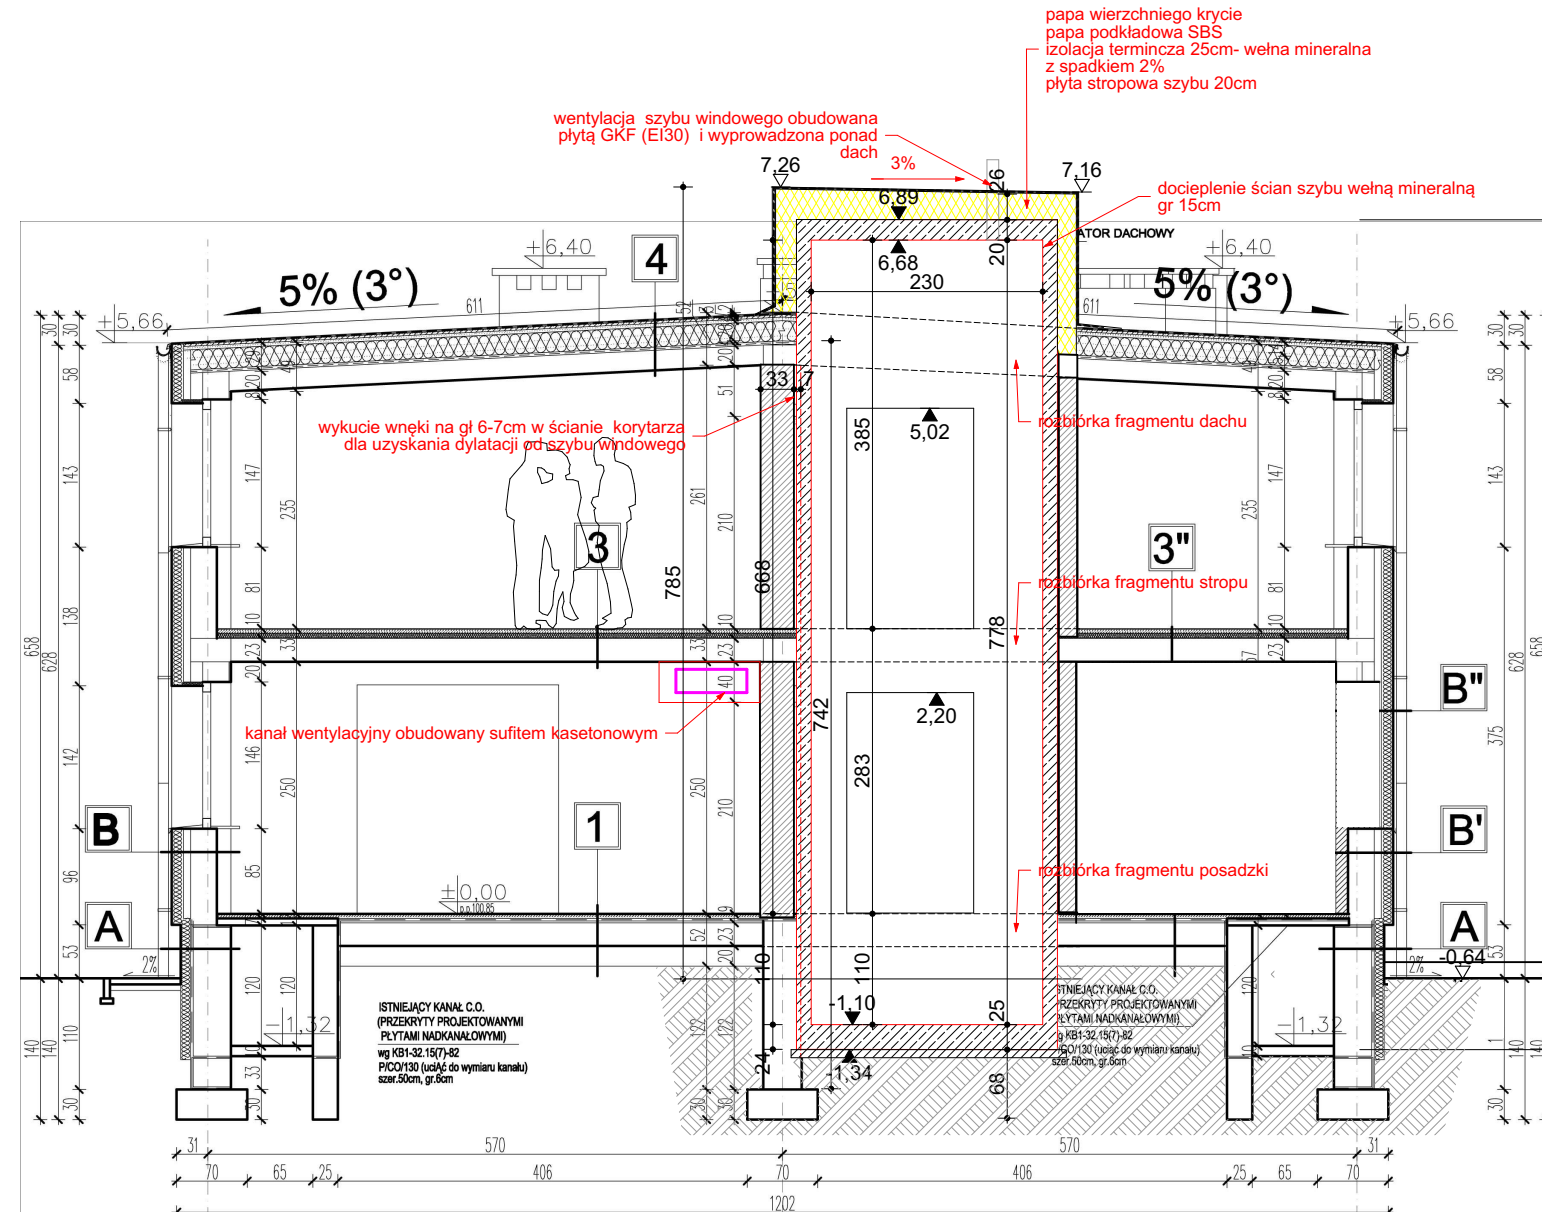

1	3	4	5	6
<div>Projektowane</div> <div>- wykładzina PCV (typu Gamrat)-projektowana</div> <div>- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpliwowa</div> <div>- podkład betonowy gr 4 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm</div>	<div>Projektowane</div> <div>- wykładzina PCV (typu Gamrat) - projektowana</div> <div>- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpliwowa</div> <div>- podkład betonowy gr 4 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm</div> <div>- styropian FS-25 gr 5 cm</div> <div>- gładź cementowa gr 1cm</div>	<div>Projektowane</div> <div>- 1x papa termozgrzewalna</div> <div>- 1x papa podkładowa</div> <div>- podkład betonowy gr 6 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm</div> <div>- blacha trapezowa TR35/207</div> <div>- styropian FS-25 gr 20 cm</div> <div>- paroizolacja 1xpapa na zakład</div>	<div>Projektowane</div> <div>- wykładzina PCV (typu Gamrat)-projekt.</div> <div>- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpliwowa</div> <div>- lastryko</div> <div>- gładź cement. wodoszczelna gr 2 cm</div> <div>- jastrych trocinowy gr 5 cm</div> <div>- 2 x papa na lepiku</div> <div>- gładź cementowa gr 2 cm</div> <div>- gruzobeton gr 23 cm</div> <div>- podsypka z piasku gr 20 cm</div>	<div>Projektowane</div> <div>- gres</div> <div>- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpliwowa</div> <div>- podkład betonowy gr 10 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm</div> <div>- gruzobeton</div> <div>- 2 x papa na lepiku</div> <div>- gładź cementowa gr 2 cm</div> <div>- gruzobeton gr 23 cm</div> <div>- podsypka z piasku gr 20 cm</div>
<div>Istniejące</div> <div>- 2 x papa na lepiku</div> <div>- gładź cementowa gr 2 cm</div> <div>- gruzobeton gr 23 cm</div> <div>- podsypka z piasku gr 20 cm</div>	<div>Istniejące</div> <div>- strop DZ-3</div> <div>- tynk cementowo-wapienny</div>	<div>Istniejące</div> <div>- strop DZ-3</div> <div>- tynk cementowo-wapienny</div>		

inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

tytuł: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i nadbudową
istniejącego budynku internatu (parter na zakład opiekuńczo -
lecniczy, piętro na usługi noclegowo-kwaterunkowe)

adres: Działka o numerze geodezyjnym: 81/2
obręb Krzyżewo
Krzyżewo, gm. Sokół 18-218, pow wysokomazowiecki

jednostka projektowa

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl
NIP: 544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.
Cezary Jaszczołt
Bł. PdOKK/123/2009

nazwa rysunku: **PRZEKRÓJ**

branża: **ARCHITEKTURA**

skala: **1:75**

nr rysunku: **A.01.5**

faza projektu: **PROJEKT BUDOWLANY**

data: **05.05.2022**