


PRZEKRÓJ skala 1:75

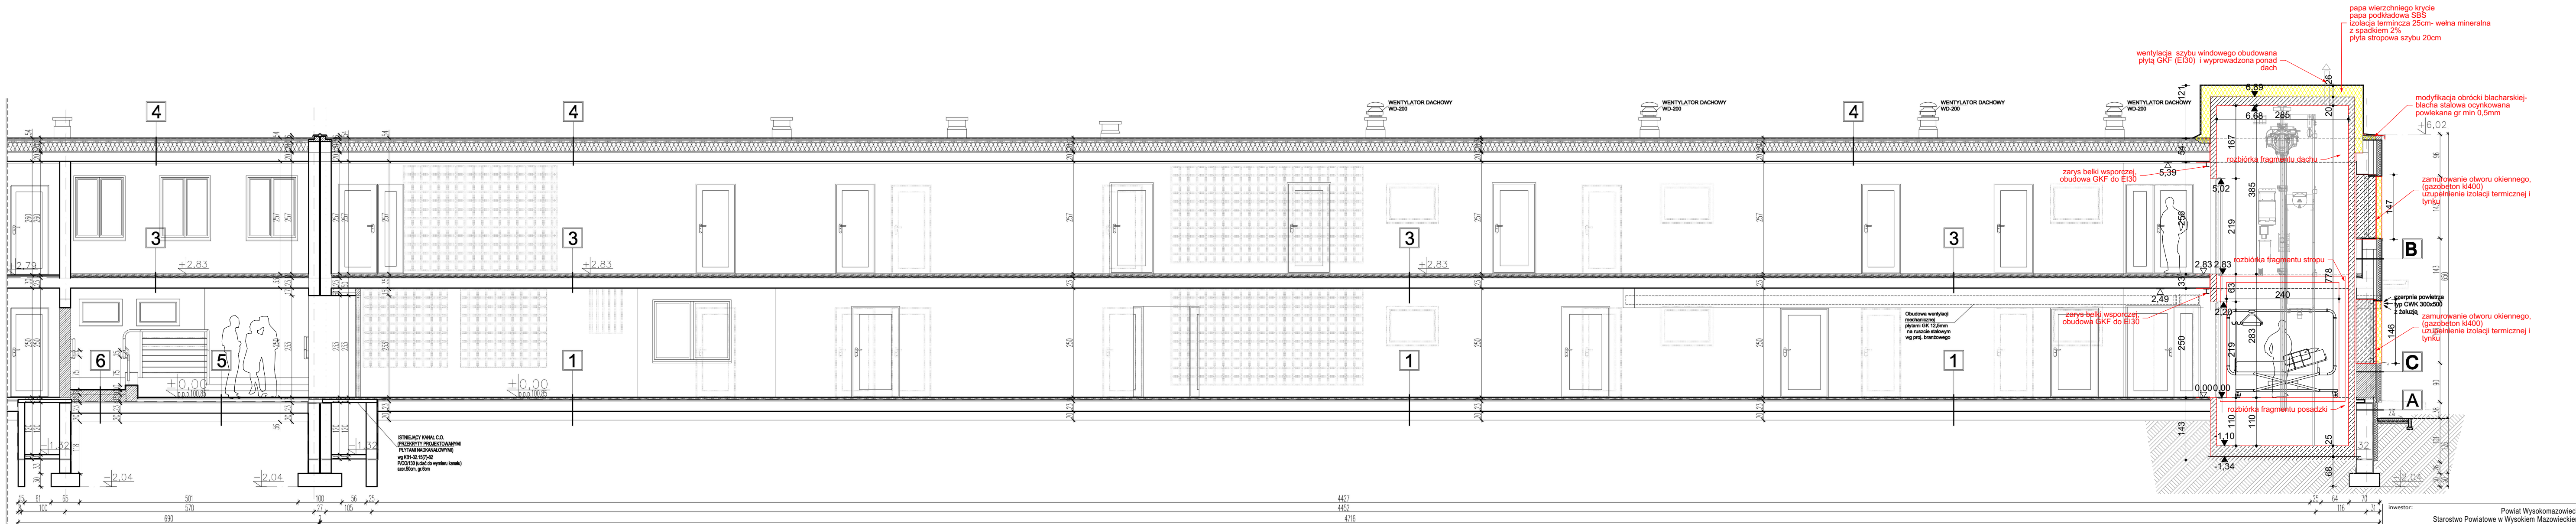

1	3	4	5	6
Projektowane <ul style="list-style-type: none">- wykładzina PCV (typu Gamrat)-projektowana- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpliwowa- podkład betonowy gr 4 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm	Projektowane <ul style="list-style-type: none">- wykładzina PCV (typu Gamrat) - projektowana- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpliwowa- podkład betonowy gr 4 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm- styropian FS-25 gr 5 cm- gładź cementowa gr 1cm	Projektowane <ul style="list-style-type: none">- 1x papa termozgrzewalna- 1x papa podkładowa- podkład betonowy gr 6 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm- blacha trapezowa TR35/207- styropian FS-25 gr 20 cm- paroizolacja 1xpapa na zakład	Projektowane <ul style="list-style-type: none">- wykładzina PCV (typu Gamrat)-projekt.- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpliwowa- lastryko- gładź cement. wodoszczelna gr 2 cm- jastrych trocinowy gr 5 cm- 2 x papa na lepiku- gładź cementowa gr 2 cm- gruzobeton gr 23 cm- podsypka z piasku gr 20 cm	Projektowane <ul style="list-style-type: none">- gras- zaprawa klejowa cienkopowłokowa rozpliwowa- podkład betonowy gr 10 cm, B-15 zbrojony siatką stalową z prętów Ø 4,5 mm o oczkach 15x15 cm- gruzobeton- 2 x papa na lepiku- gładź cementowa gr 2 cm- gruzobeton gr 23 cm- podsyłka z piasku gr 20 cm
Istniejąca <ul style="list-style-type: none">- 2 x papa na lepiku- gładź cementowa gr 2 cm- gruzobeton gr 23 cm- podsypka z piasku gr 20 cm	Istniejąca <ul style="list-style-type: none">- strop DZ-3- tynk cementowo-wapienny	Istniejąca <ul style="list-style-type: none">- strop DZ-3- tynk cementowo-wapienny		

inwestor: Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie

tytuł: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i nadbudową
istniejącego budynku internatu (parter na zakład opiekuńczo -
leczniczy, piętro na usługi noclegowo-kwaterunkowe)

adres: Działka o numerze geodezyjnym: 38/2, 81/2, 101,
obręb Krzyżewo
Krzyżewo, gm. Sokoly 18-218, pow wysokomazowiecki

jednostka projektowa

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl
NIP: 544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci mgr inż. arch.
ARCHITEKTURA Cezary Jaszczołt
BŁ. PdOKK/123/2009

nazwa rysunku: PRZEKRÓJ

branża: ARCHITEKTURA

skala: 1:75

nr rysunku: A.01.1.5

faza projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
data: 05.05.2022