


- \* Płyta denna C25/30 W8 gr.24cm
- \* Chudy beton C8/10 gr.8cm
- \* Piasek średni Is>0.98 gr. warstwy 30cm

Wymiary stali - [mm]  
Pozostałe wymiary- [cm]


- \* Beton C25/30
- \* Stal zbrojeniowa (#) B500S
- \* Otulina 3,0 cm - Ściany i strop
- \* Otulina 5,0 cm - Płyta denna

PRZED PRZYSTĄPIeniem DO PRAC MONTAŻOWYCH  
SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW

PRZEKRÓJ A-A

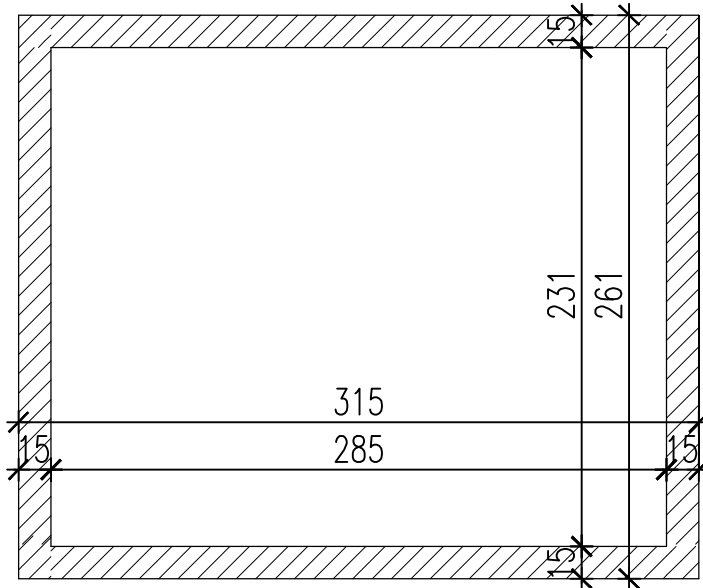

PRZEKRÓJ B-B

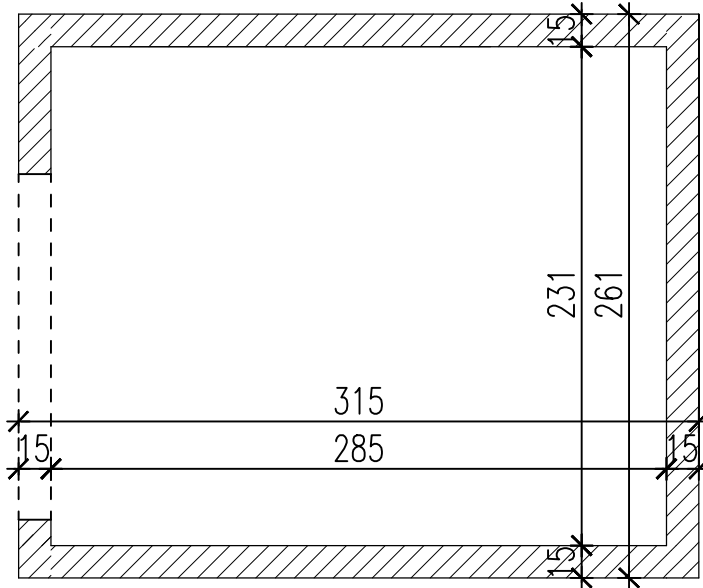

Beton C25/30

Beton C25/30 W8

inwestor: Powiat Wysokomazowiecki  
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem  
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie  
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie  
tytuł: Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i nadbudową  
istniejącego budynku internatu (parter na zakład opiekuńczo -  
lecniczy, piętro na usługi noclegowo-kwaterunkowe)  
adres: Działka o numerze geodezyjnym: 81/2  
obręb Krzyżewo  
Krzyżewo, gm. Sokoły 18-218, pow wysokomazowiecki

jednostka projektowa



**QUARTUM**  
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze  
www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl  
NIP: 544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

KONSTRUKCJA

mgr inż.  
Paweł Chiliński  
LUB/0222/PBKb/17

nazwa rysunku:

**SZYB WINDOWY - KONSTRUKCJA**

branża:

**KONSTRUKCJA**

skala:

1:50

nr rysunku:

**K.3.0**

faza projektu:

**PROJEKT TECHNICZNY**

data:

05.05.2022