


Karta projektowa - umywalka

Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń.

Opis produktu

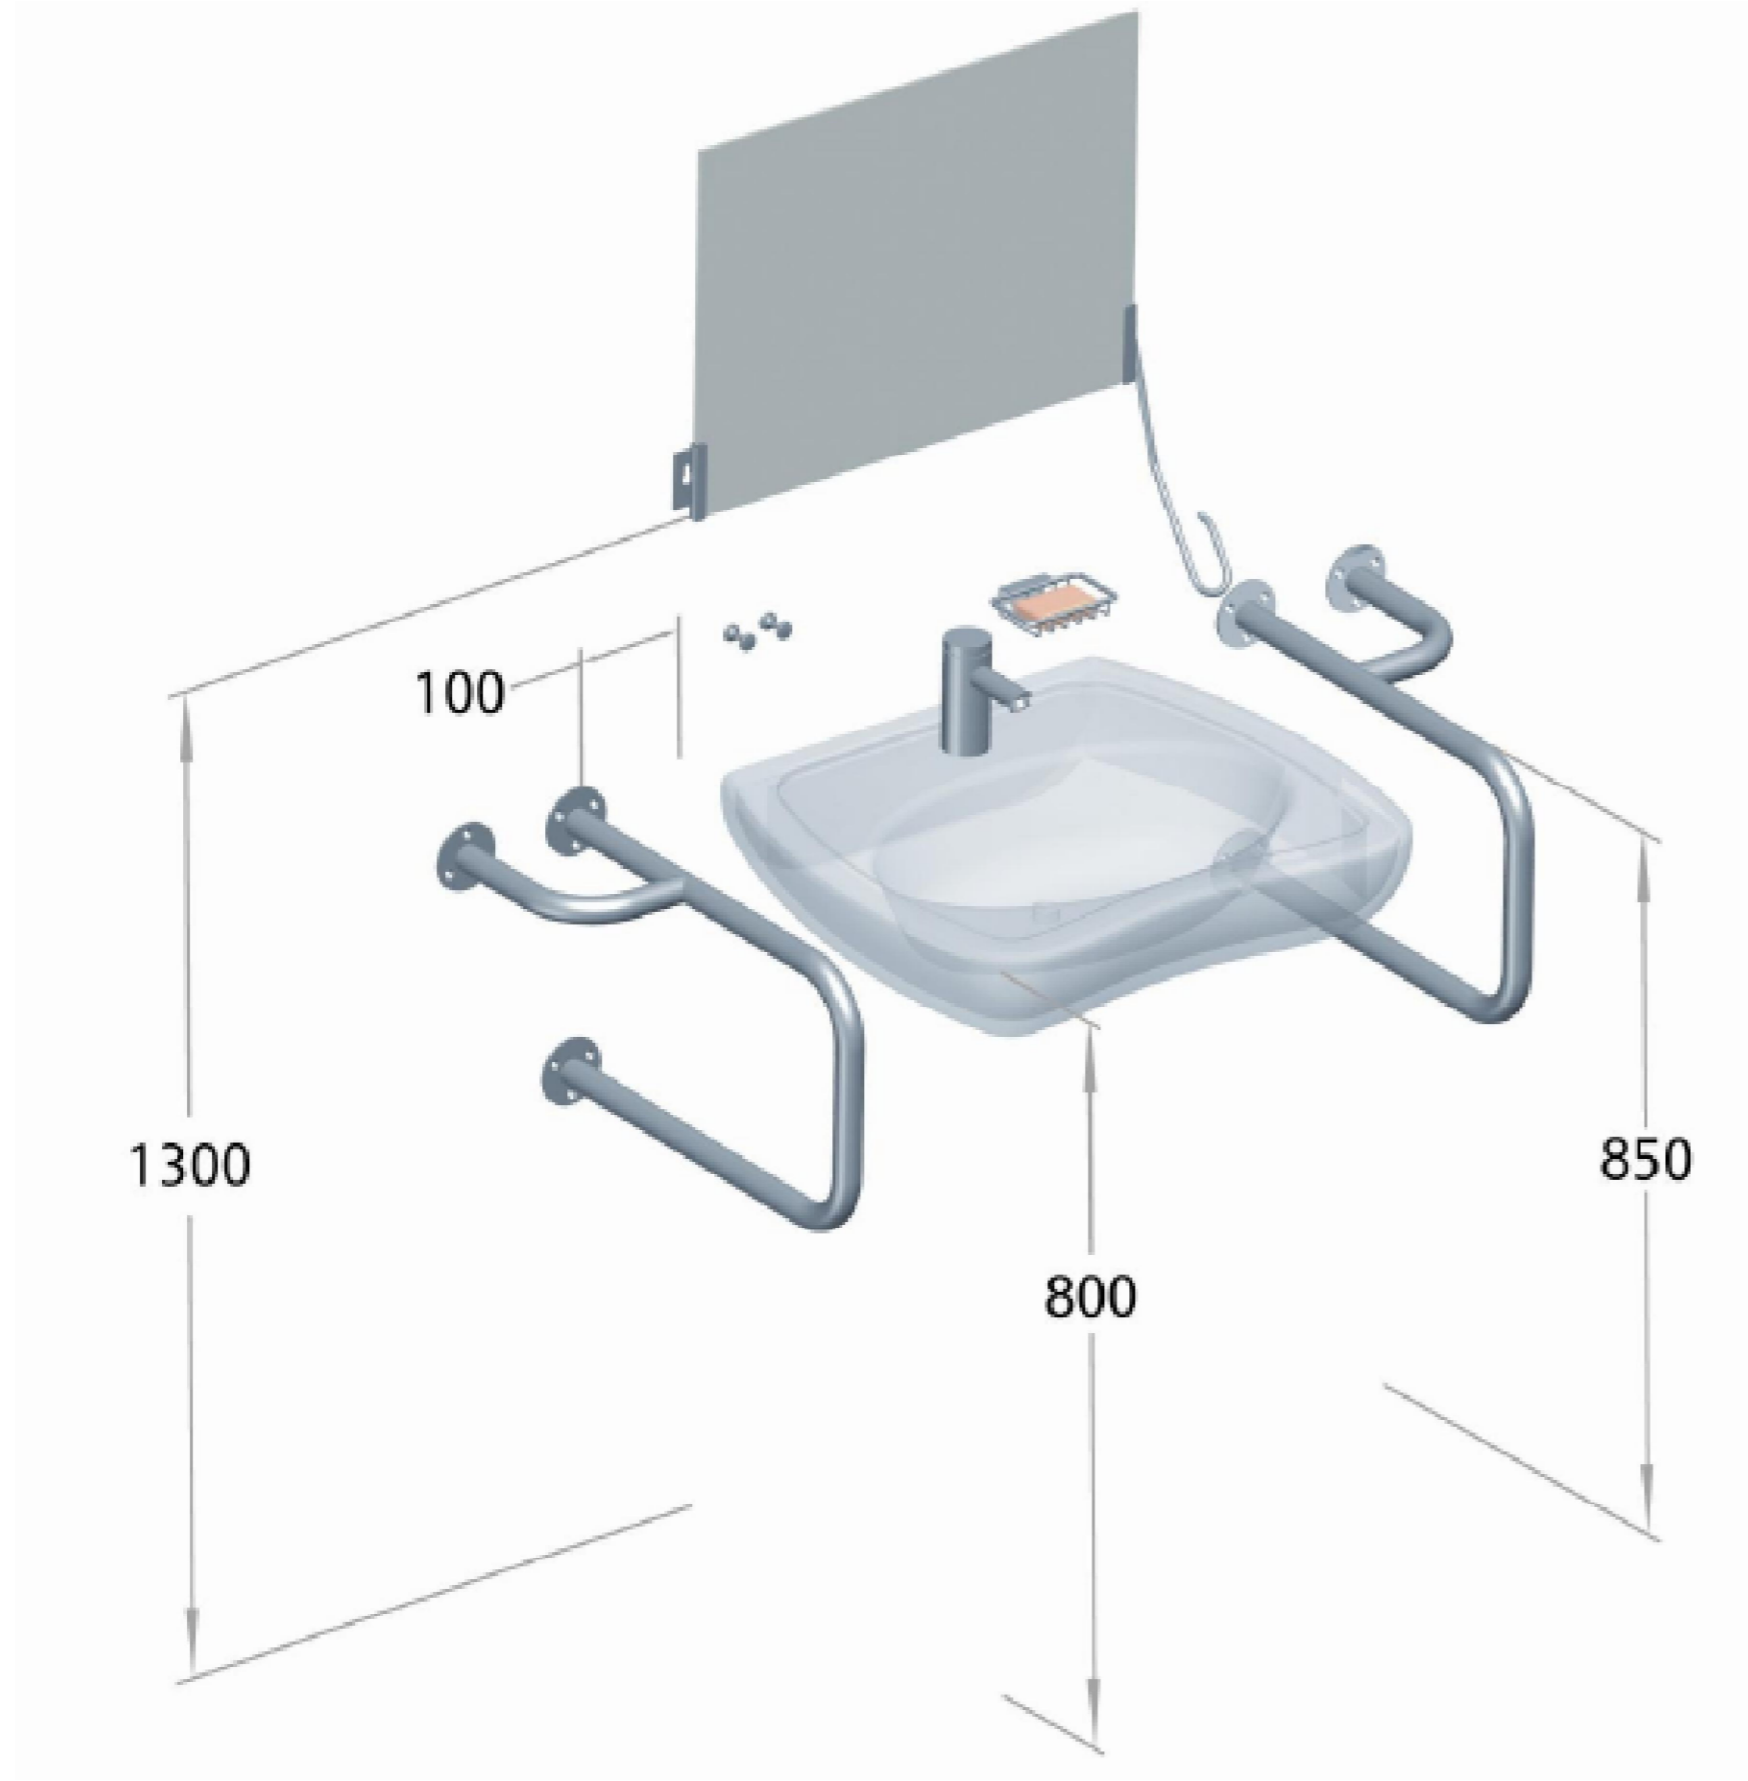


Poręcz umywalkowa - prawa (uchylna lub stała)
długość: **600** mm

Poręcz umywalkowa - lewa (uchylna lub stała)
długość: **600** mm

Zestaw do lustra uchylnego - prawy
przewidziany do lustra o wymiarach: 600 x 450 x 6 mm


Umywalka – Nova Top Bez Barrier (Sanitec Koło)
wymiały: 650 x 560 mm

Haczyk pojedynczy, biały
montaż na poręczy prostej

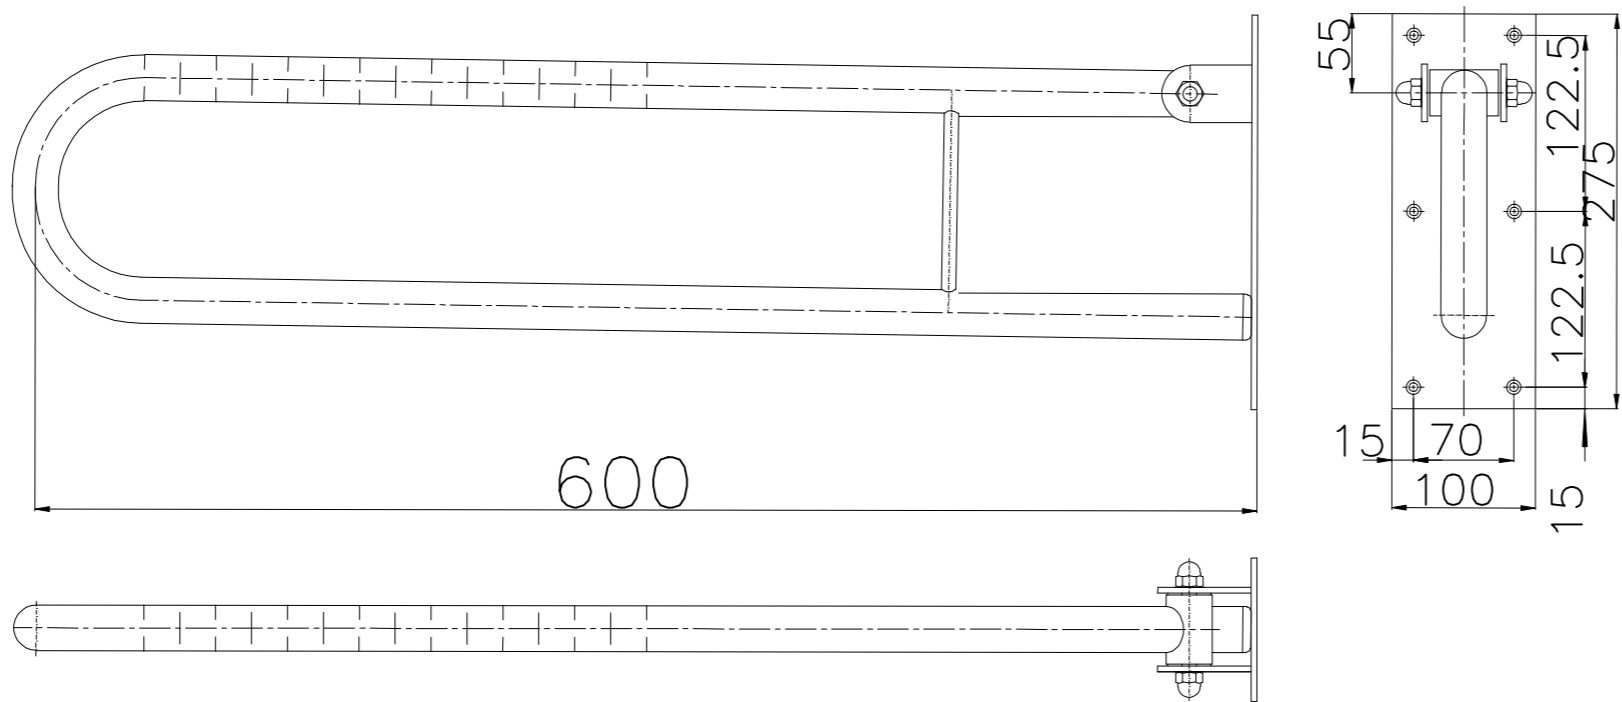


Poręcz uchylna łukowa
stal nierdzewna
mocowana na płycie 100 x 275 x 4 mm z otworami dla 6 śrub mocujących

długość: 600 mm
średnica: 32 mm


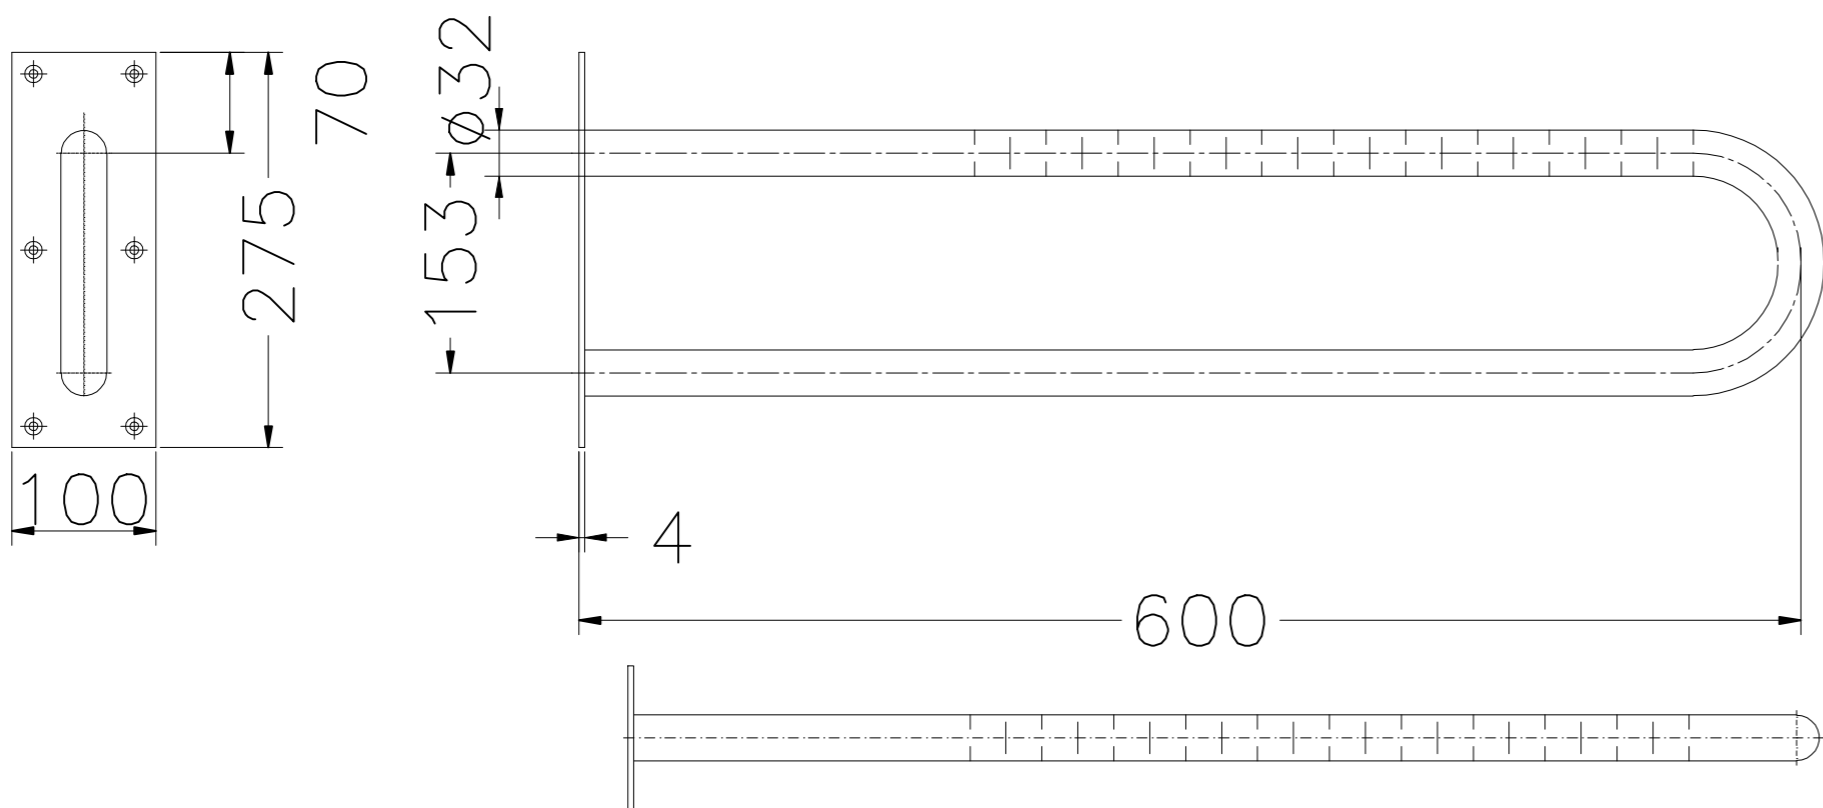


Poręcz ścienna łukowa stała
stal nierdzewna
mocowana na płycie 100 x 275 x 4 mm z otworami dla 6 śrub mocujących
długość: 600 mm

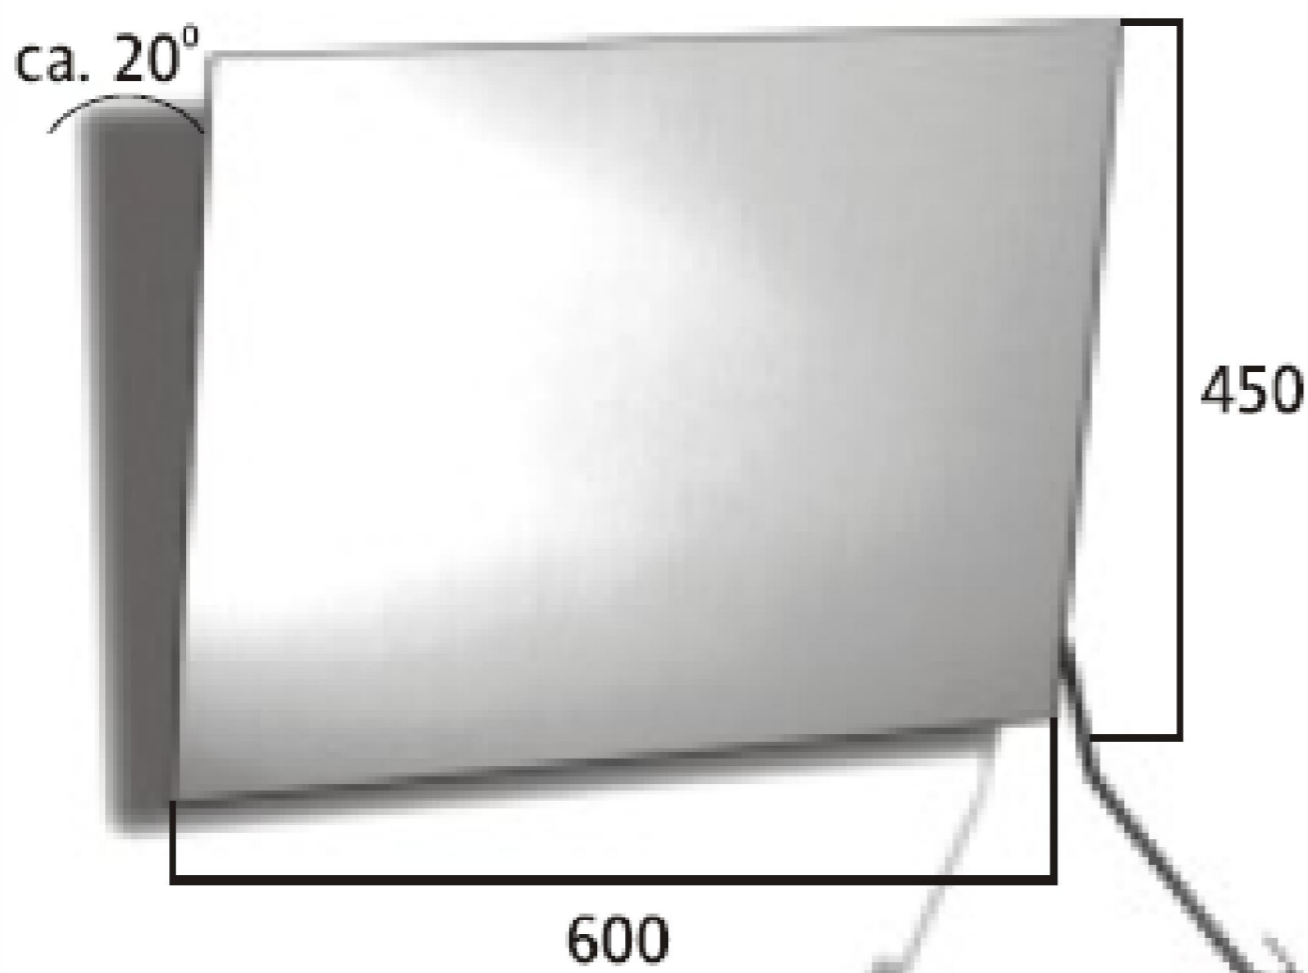

Lustro uchylnie - prostokątne
z uchwytem ze stali nierdzewnej

zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 20°
wymiały lustra: 600 x 450 x 5 mm

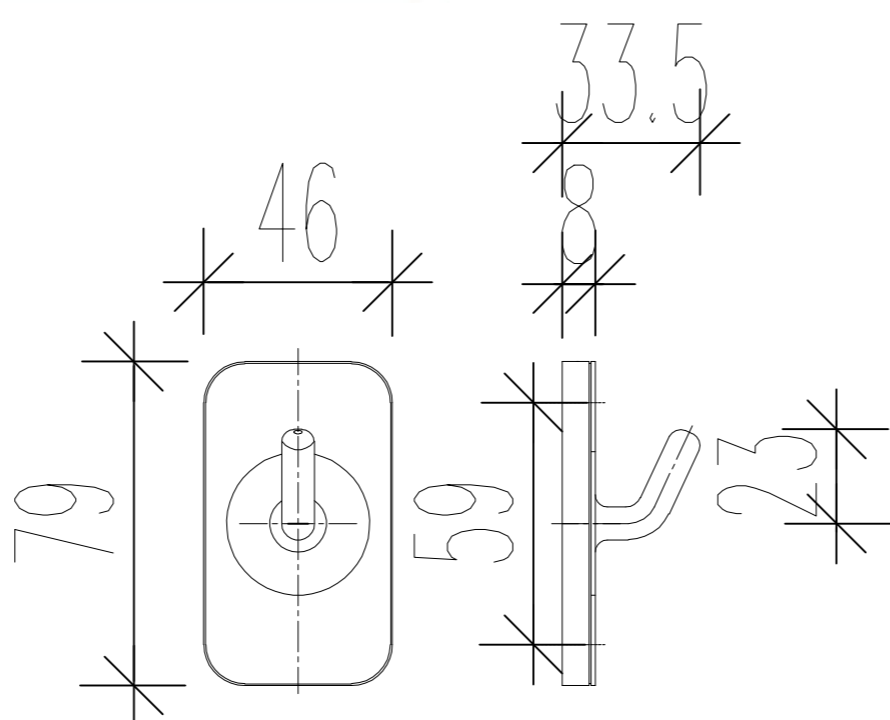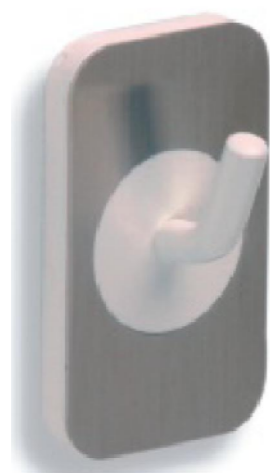

Haczyk pojedynczy, biały
stal nierdzewna matowa

Wymiar:
79 x 46 mm