



WIDOK AA

WIDOK DD

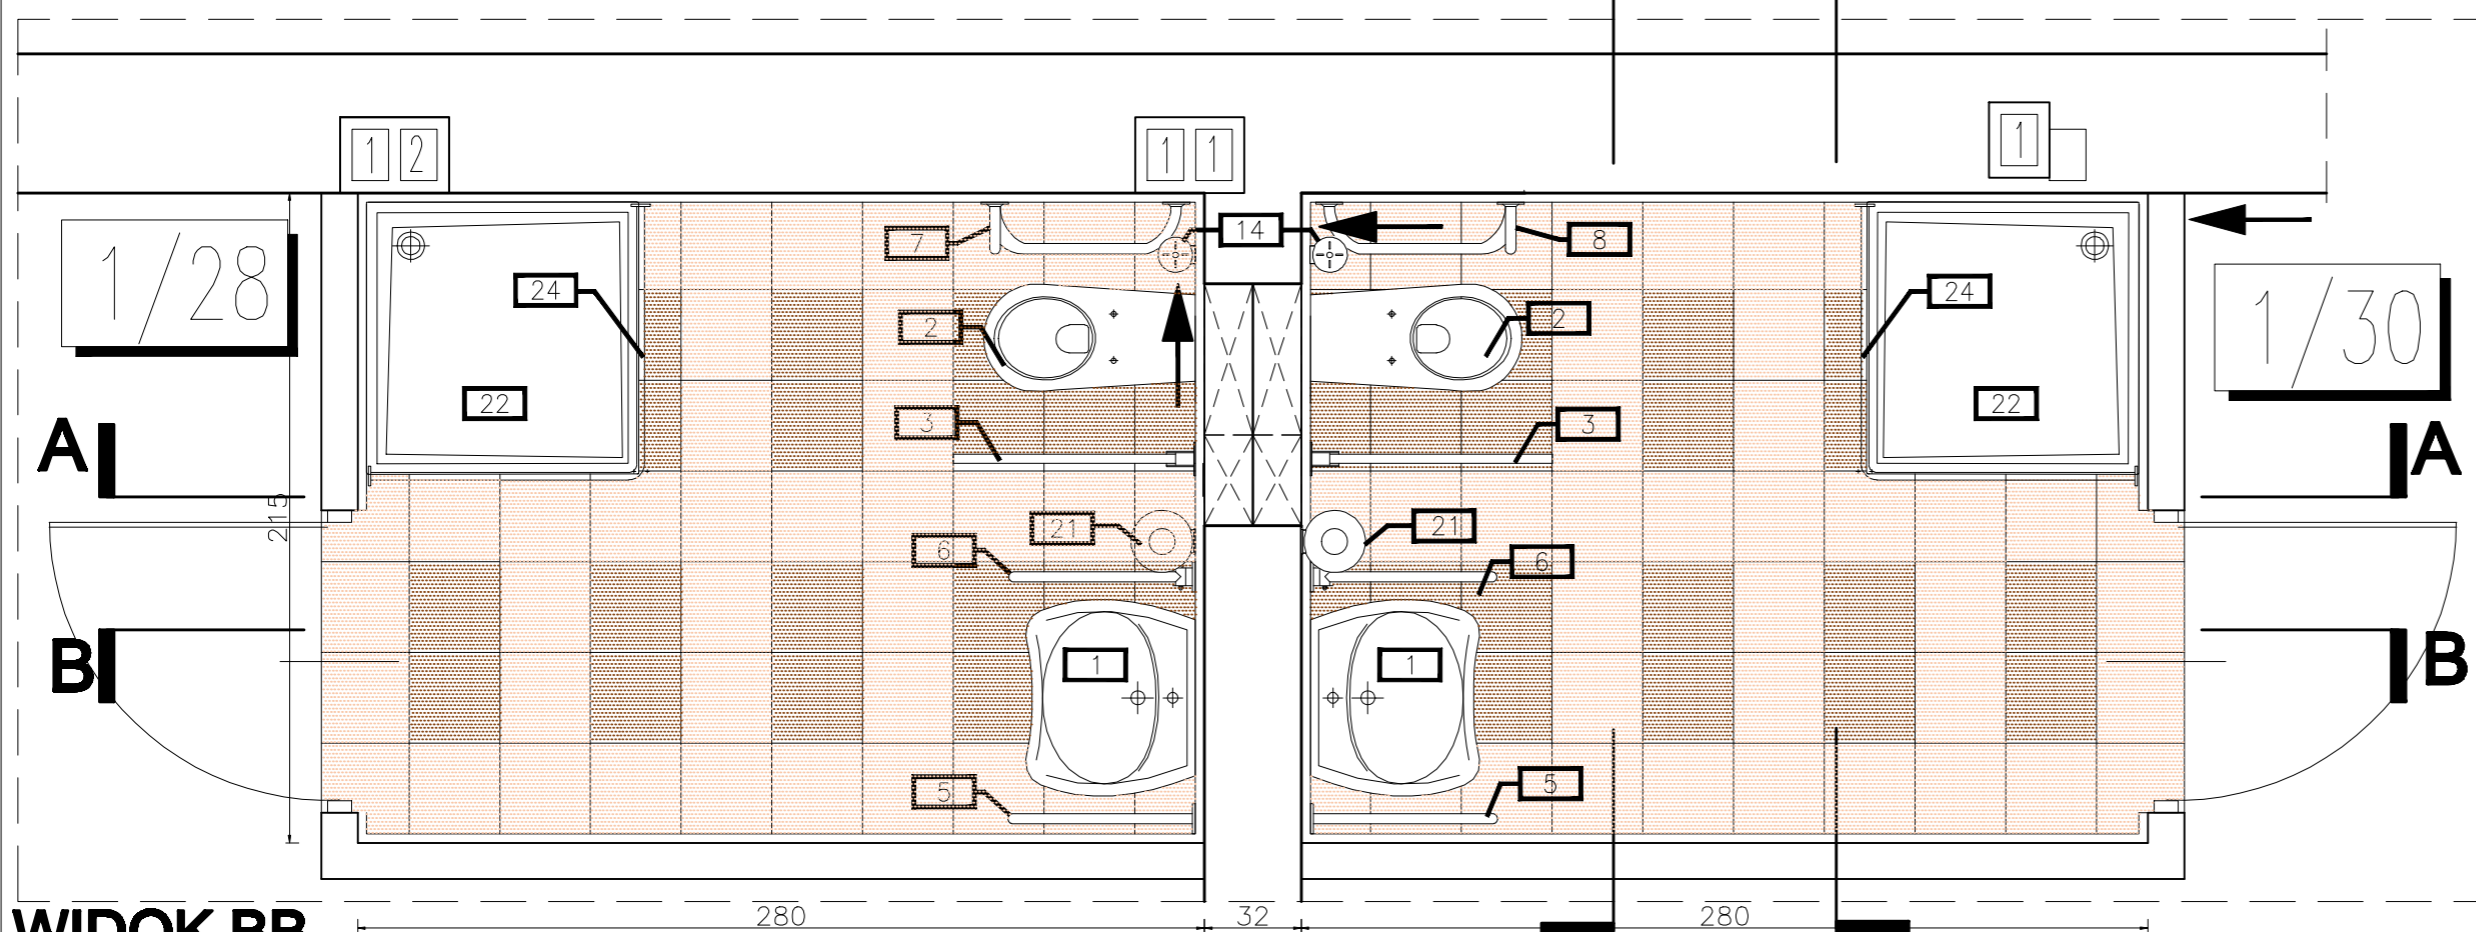

WIDOK BB

RZUT

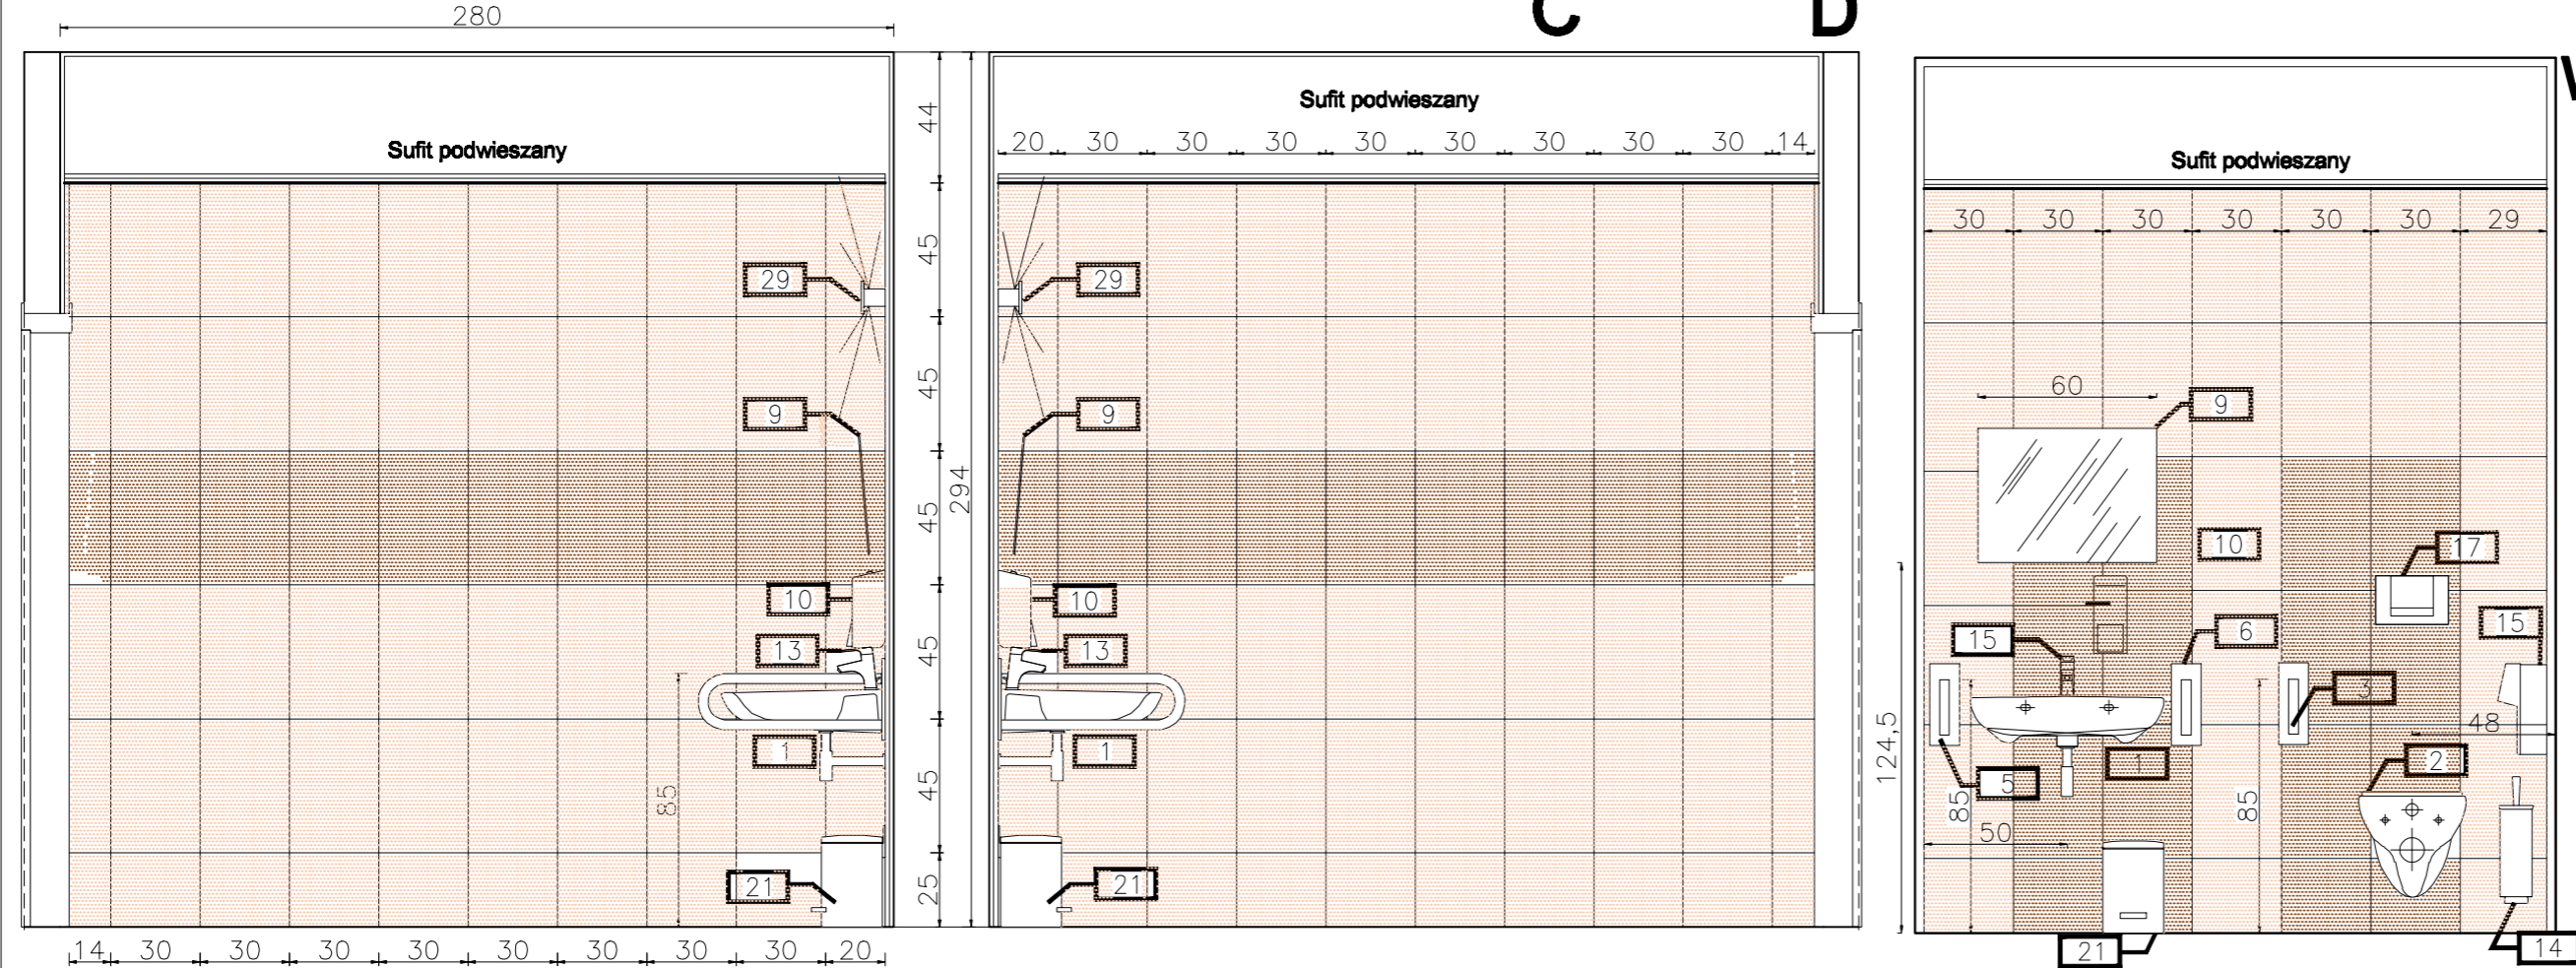

WIDOK CC

LEGENDA:

- 1 Umywalka dla niepełnosprawnych, np. Sanitec KOŁO Nova top bez barier
- 2 Miska ustępowa dla niepełnosprawnych, np. Sanitec KOŁO Nova top bez barier
- 3 Poręcz ścienna łukowa uchylna, np. LECHNEN BASIC 85cm
- 4 Poręcz ścienna łukowa stała, np. LECHNEN BASIC 85cm
- 5 Poręcz ścienna łukowa stała, np. LECHNEN BASIC 60cm
- 6 Poręcz ścienna łukowa uchylna, np. LECHNEN BASIC 80cm
- 7 Poręcz kątowa LEHNNEN EVOLUTION 30 x 60 cm, prawa
- 8 Poręcz kątowa LEHNNEN EVOLUTION 30 x 60 cm, lewa
- 9 Lustro uchylne dla niepełnosprawnych, np. LECHNEN EVOLUTION 60x45x0,5cm
- 10 Dozownik mydła w pianie, stal kwasoodporna, np. MERIDA D32S
- 11 Kosz wiszący na śmieci, zamykany stal kwasoodporna, np. MERIDA B14S
- 12 Podajnik ręczników składanych, stal kwasoodporna, np. MERIDA PZ9S
- 13 Bateria umywalkowa np. HANSGRÖHE, Talis S
- 14 Szczotka do WC, stal kwasoodporna np. MERIDA TAS02
- 15 Uchwyt papieru toaletowego LEHNNEN EVOLUTION
- 16 Przycisk do spłuczki - płytki chromowana matowa
- 17 Stelaż do zabudowy WC
- 18 Stelaż do zabudowy do uchwytów dla niepełnosprawnych
- 19 Wieszaczki ze stali nierdzewnej, np. MERIDA
- 20 Kosz sanitarny, zamykany stal kwasoodporna, np. MERIDA B4A
- 21 Brodzik 90x90cm np. LEHNNEN FUNKTION
- 22 Wieszak zasłony prysznicowej np. LEHNNEN FUNKTION 90 cm
- 23 Poręcz prysznicowa np. LEHNNEN EVOLUTION z zestawem natryskowym 76 x 76 x 110 cm
- 24 Siedzisko prysznicowe np. LEHNNEN FUNKTION uchylne z oparciem
- 25 Oprawa montowana do ściany z aluminium anodowanego, świecąca góra/dół, np. FAGERHULT, Notor Eco

- Gres matowy - 30x30cm kolor beżowy
- Gres matowy - 30x30cm kolor brązowy
- Glazura - 30x45cm kolor beżowy
- Glazura - 30x45cm kolor brązowy

<b>FORMAT</b>			
PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, ul. MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323			
TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefania Karpowicz w Krzyżewie, gm. Sokoły dotyczących realizacji zadania pt. „Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego” na działkach o nr ew. gr. 101/102; 81/2 i 38/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefania Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32		
OBIEKT :	Istniejący nieużytkowany budynek starej szkoły z przeznaczeniem na pensjonat		
NAZWA RYS.:	Aranżacja łazienki 1/28 i 1/30		
DATA: 6.11.2009	STADIUM: W.	SKALA: 1:25	NR RYS.: 15
AUTOR: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marek Wojtecki upr. nr 65/91		