



WIDOK OD CZOŁA 1:10

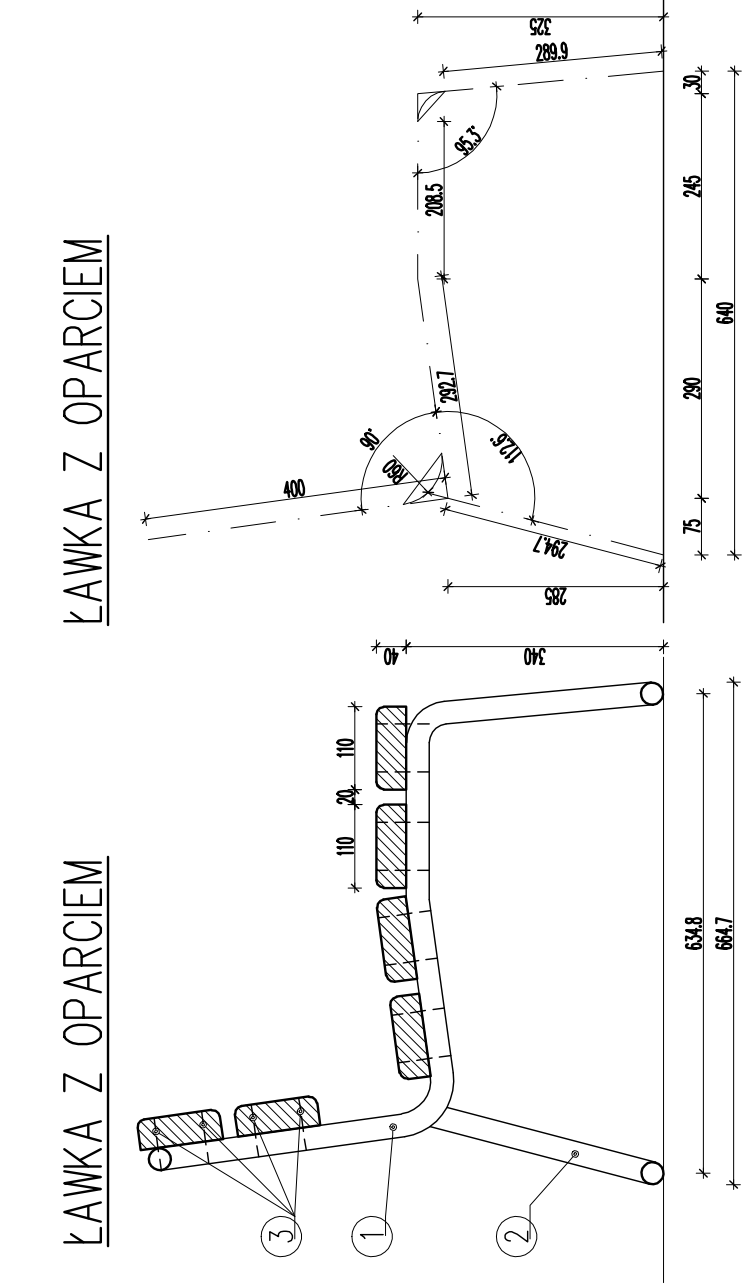

PRZEMKÓJ A-A 1:10

ŁAWKA Z OPARCIEM

ŁAWKA Z OPARCIEM

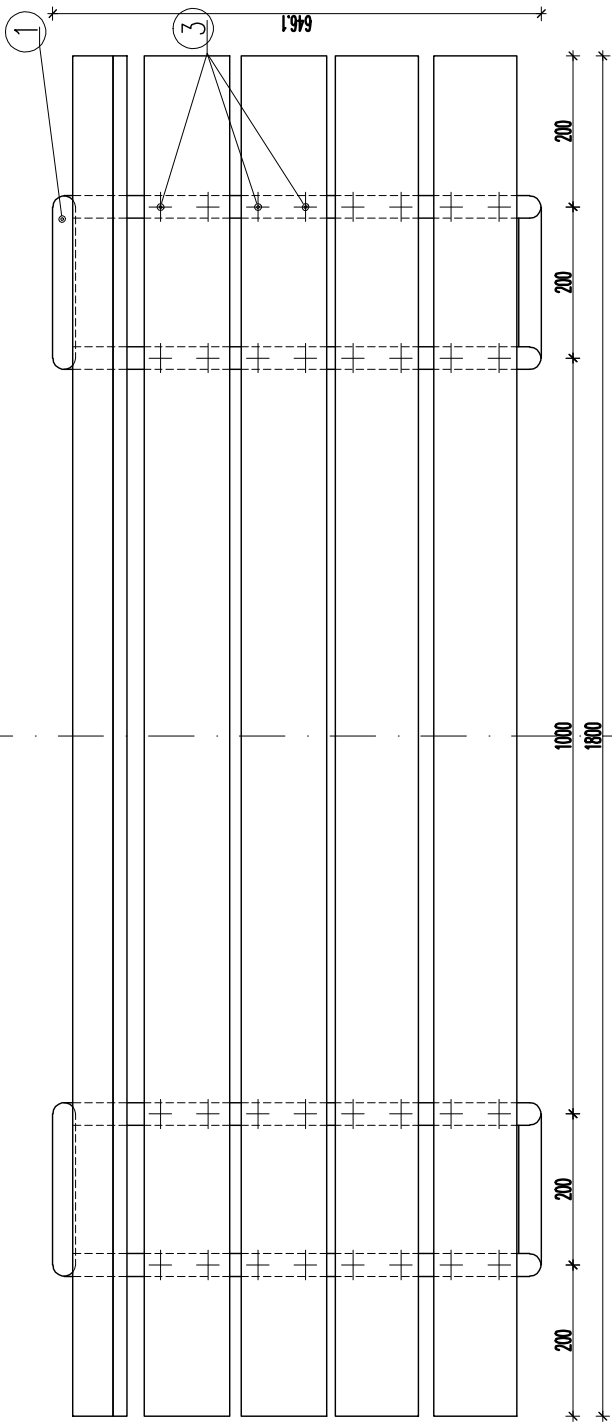

WIDOK Z GÓRY 1:10

SIEDZISKO WYKONAĆ Z DESKI 40x110x1800 mm, Z DREWNA LIŚCIASTEGO.
ŁBY ŚRUB MOCUJĄCYCH UMIEŚCIĆ W GNIAZDACH NAWIERCONYCH W DESKACH.
PO ZAMONTOWANIU ŁEB ŚRUBY ZAKRYĆ KORKIEM Z DREWNA WBITYM DO OPORU.
PRZED MALOWANIEM WYGŁADZIĆ MIEJSCA MOCOWANIA.
DESKI PO ZABEZPIECZENIU ŚRODKIEM GRZYBOBÓJCZYM. POMALOWAĆ DWUKROTNIE
FARBĄ OLEJNĄ W KOLORZE ZIELONYM RAL 6016
WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ PODKŁADEM ANTYKOROZYJNY,
A NASTĘPNIE POMALOWAĆ FARBĄ OLEJNĄ W KOLORZE BRĄZU CZEKOLADOWEGO
RAL 8016

| WYKAZ STALI | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| NR | PROFIL | DŁUGOŚĆ 1 ELEM. [m] | ILOŚĆ | DŁUGOŚĆ CAŁKOW. [m] | CIĘŻR JEDN. [kg/m] | CIĘŻR OGÓŁEM [kg] |
| 1 | 2 | 4,00 | 3 | 5,00 | 6,0 | 7,0 |
| 1 | RURA $\varnothing 30/3$ | 2,71 | 2 | 5,42 | 2,0 | 10,84 |
| 2 | RURA $\varnothing 30/3$ | 0,845 | 2 | 1,69 | 2,0 | 3,38 |
| 3 | ŚRUBA M8 L=100mm | | 46 | | | 1,80 |
| RAZEM = | | | | | | 16,02 |

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| <div><div>FORMAT</div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ 15-086 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323</div></div> | | | |
| TEMAT: | Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, gm.Sokoły dotychczas realizacji: zadania pt. „Eksploracja walców przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego” na działkach o nr ew. gr.101/102/21/2 i 35/2 położonych w obrębie gruntów wsi Krzyżewo, gmina Sokoły. | | |
| INWESTOR: | Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32 | | |
| OBIEKT : | Projektowana mała architektura | | |
| NAZWA RYS.: | Detal ławki | | |
| DATA: 6.11.2008 | STADIUM: W. | SKALA: 1:50 | NR RYS.: 11 |
| AUTOR: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz up. B/26897 | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marek Wojtecki up. B/63591 | | |