

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH			
Nr PROFIL	Dług.(mm)		Szt.
1b.	PROFIL ZAMKNIĘTY KWADRATOWY 50x50x3mm	2270	4
1d.	PROFIL ZAMKNIĘTY KWADRATOWY 50x50x3mm	2600	2
1e.	PROFIL ZAMKNIĘTY KWADRATOWY 50x50x3mm	1300	2
1f.	PROFIL ZAMKNIĘTY KWADRATOWY 50x50x3mm	650	4
1g.	PROFIL ZAMKNIĘTY KWADRATOWY 50x50x3mm	2490	2
1h.	PROFIL ZAMKNIĘTY KWADRATOWY 50x50x3mm	2600	4
2d.	CEOWNIK 50x50x3mm	2600	2
2g.	CEOWNIK 50x50x3mm	2490	2
2f.	CEOWNIK 50x50x3mm	650	2
3a.	RURA ø20mm	950	55
3b.	RURA ø20mm	700	6
3c.	RURA ø20mm	400	2
D.	PLASKOWNIK 50x12mm	250	12

UWAGI DO CAŁOŚCI

1. zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych –cynkowanie ogniowe

A. wypełnienie– tarcica sosnowa gr. 42mm, bez frezów, impregnowana ciśnieniowo przeciwpozarowo i przeciwgrzybicznie



mocowana na pióro i wpust

B. zawiasy drzwi śrubowe regulowane

C. zasuwca cynkowana

D. płaskownik 50x12mm

FORMAT PRACOWNIA ARCHITEKTURY JAROSŁAW WOLOSIEWICZ 15-066 BIAŁYSTOK, UL.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 085 7324-323	TEMAT: rozbudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im.Stefana Karłowicz w Krzyżewie, gm.Sokoły dotychczas realizacji zadania pt „Ekipowania wartościowych Niezawalającego Parku Narodowego” na działkach o nr ew. gr.101.102,8/1/2 i 38/2 położonych w obrębie gruntów wal Krzyżewo, gmina Sokoły;	
	INWESTOR: Zespół Szkół Rolniczych im. Stefana Karłowicz w Krzyżewie 18-218 Sokoły, Krzyżewo 32	OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARZO-INWENTARSKI Z PRZEZNACZENIEM NA STAJNIEBUDOWA PŁYTY OBORNIKOWEJ
NAZWA RYS.: ROZWINIĘCIE ŚCIAN BOKSÓW		DATA: 6.11.2009
STADIUM: W.	SKALA: 1:25	NR RYS.: 15
AUTOR: SPRAWDZAJĄCY:		

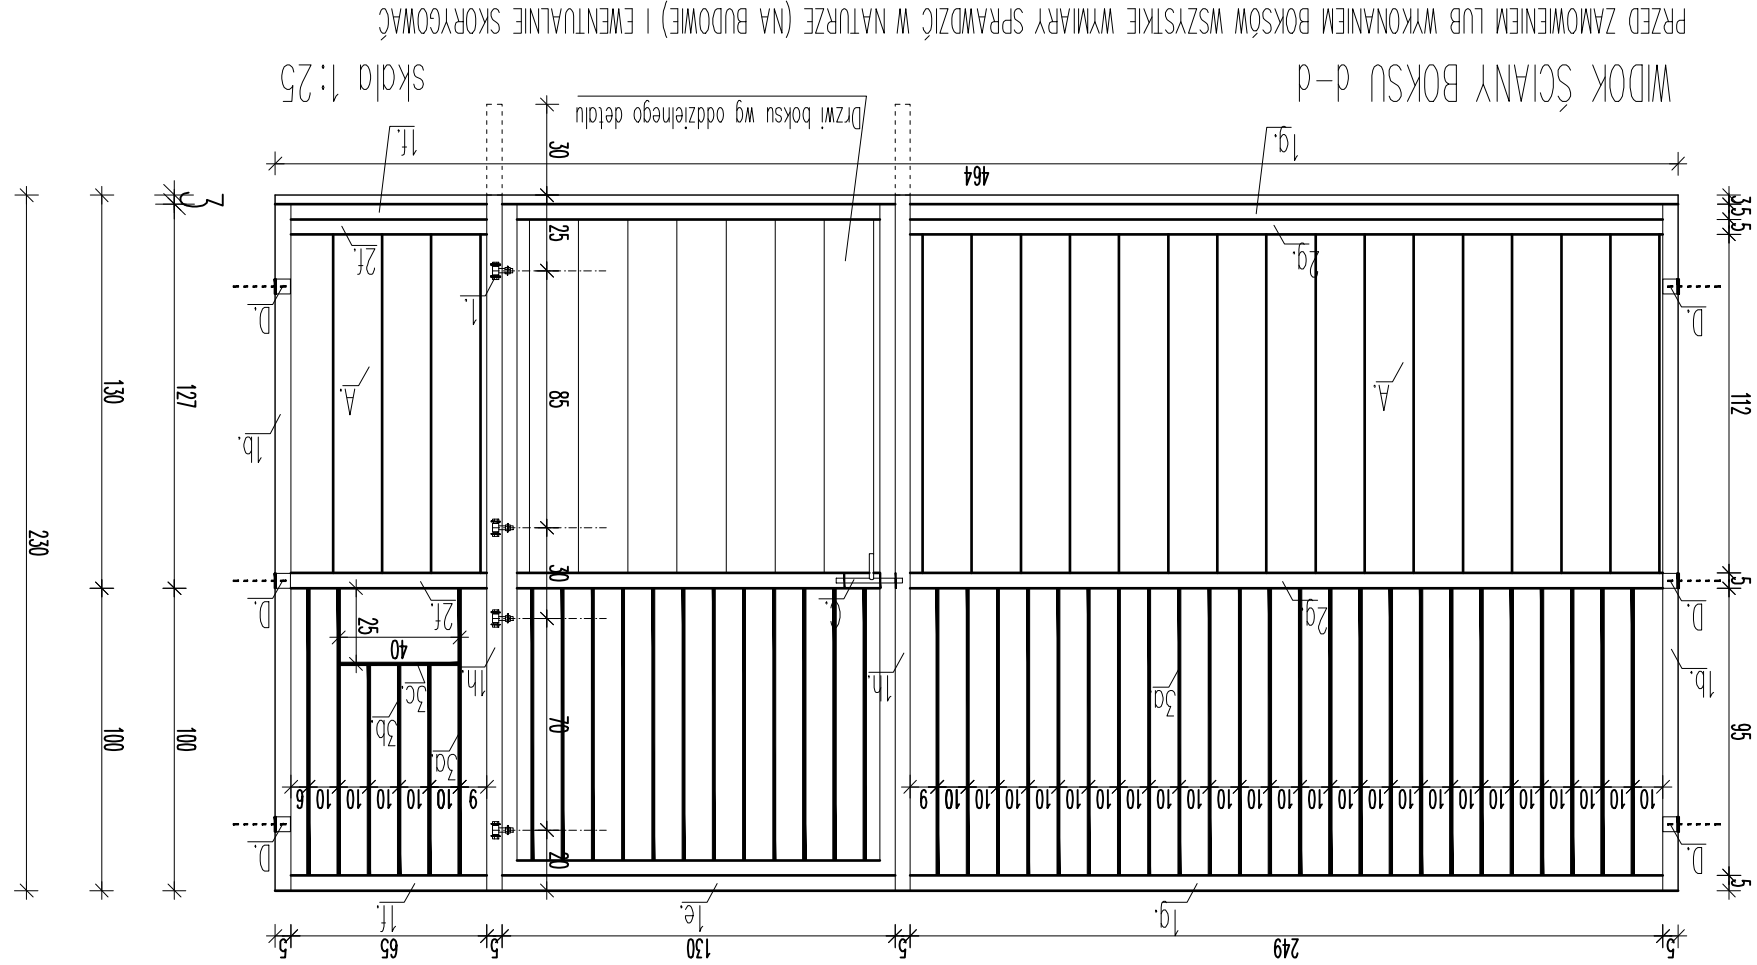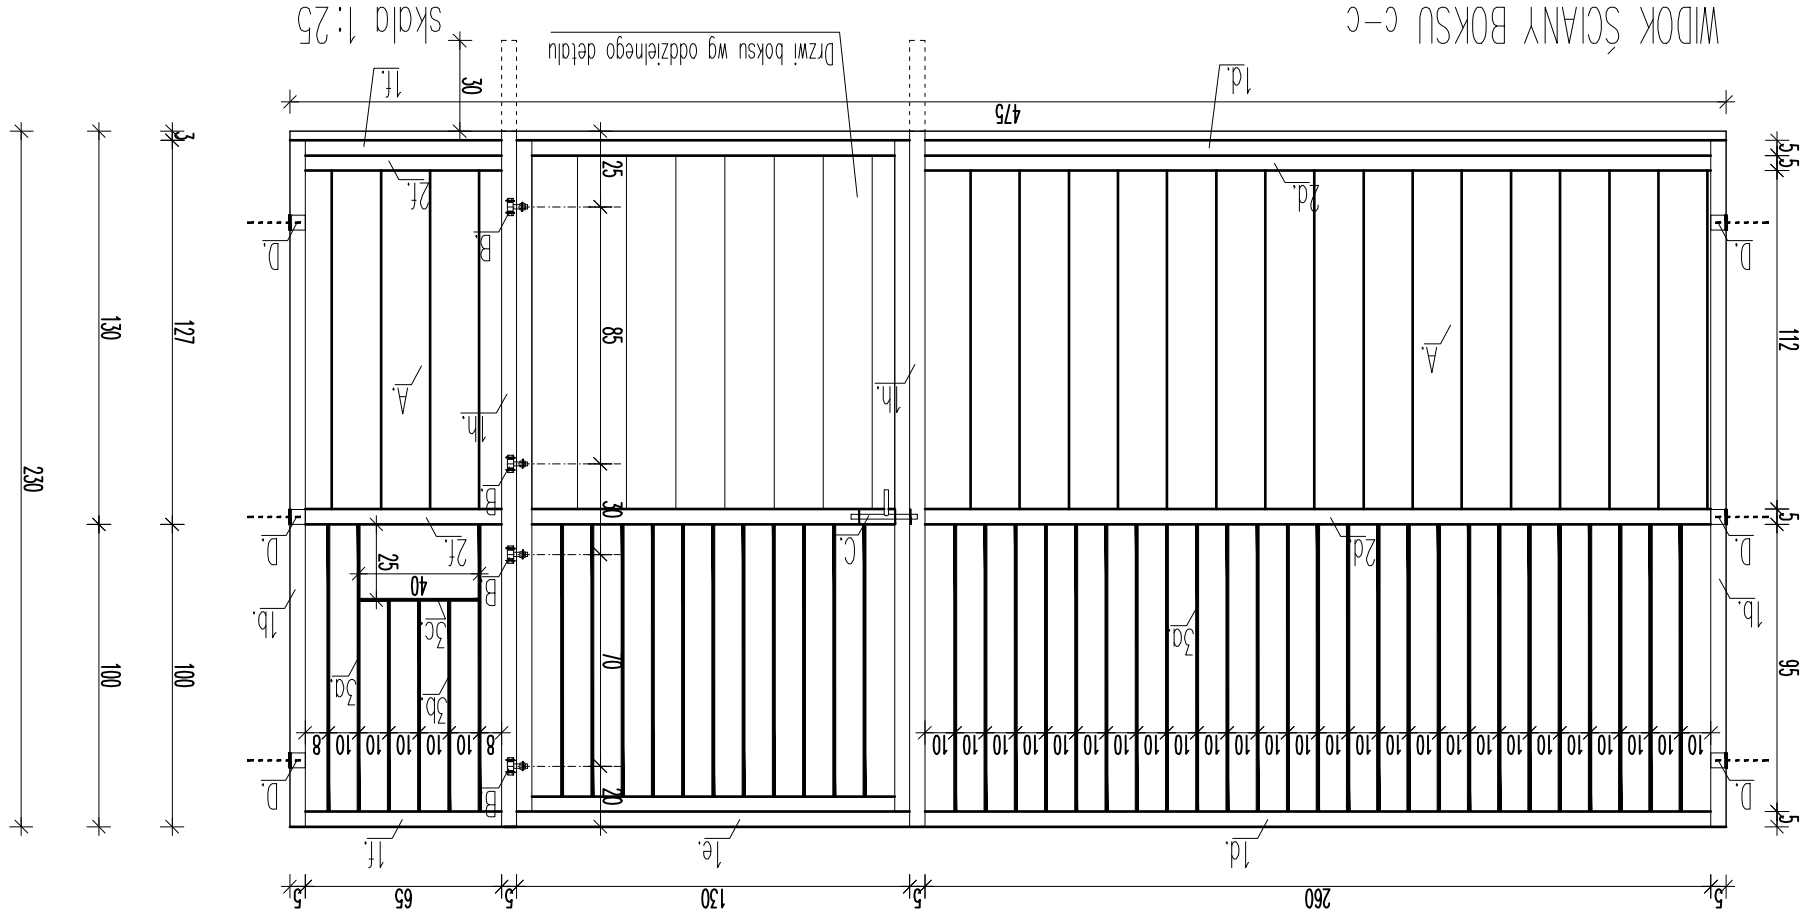

PRZED ZAMOWIENIEM LUB WYKONANIEM BOKSÓW WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE (NA BUDOWIE) I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ