

SCHODY STRYCHOWE

Schody strychowe

Schody strychowe - to schody segmentowe, składane, trzyczęściowe lub czteroczęściowe, wykonane z drewna sosnowego. Umożliwiają łatwe i bezpieczne wyjście na poddasze (strych). Nie zajmują powierzchni użytkowej mieszkania, ponieważ po złożeniu "chowają" się w suficie.

Estetyczna klapa termoizolacyjna schodów w kolorze beżowym lub białym nie zakłóca wystroju wnętrza. Po otwarciu schodów mechanizm otwierania powoduje blokadę klapy, gwarantując całkowitą ich stabilność.

BUDOWA SCHODÓW STRYCHOWYCH





1) Standardowo montowana jest klapa termoizolacyjna o gr. 36 mm wykonana jako rama z drewna sosnowego z dwóch stron oklejona płytą HDF w kolorze białym lub beżowym, wolna przestrzeń wypełniona jest styropianem. Zewnętrzna (widoczna) strona klapy jest gładka, a na jej powierzchni nie są widoczne żadne elementy montażowe. Zamek oraz metalowy drążek stanowiący wyposażenie schodów umożliwiają łatwe zamknięcie klapy.

2) Kątowniki mocujące drabinę umożliwiają dokładne jej ustawienie oraz regulację położenia drabiny.

3) Oryginalna konstrukcja mechanizmu otwierania wykonana jest tak, aby jej elementy nie utrudniały wyjścia na strych. Mechanizm otwierania powoduje zablokowanie klapy w pozycji całkowitego otwarcia gwarantując stabilność schodów. Regulacja sprężyn pozwala optymalnie dobrać moment (siłę) opadania klapy.

4) W celu zwiększenia trwałości połączeń stopnie drabiny mocowane są w "jaskółczy ogon". Stopnie są odsunięte od klapy schodów co umożliwia wygodne postawienie stopy, a wykonane na nich rowki zabezpieczają przed poślizgiem zwiększając komfort i bezpieczeństwo użytkowania

RYСУNEK DETALU:

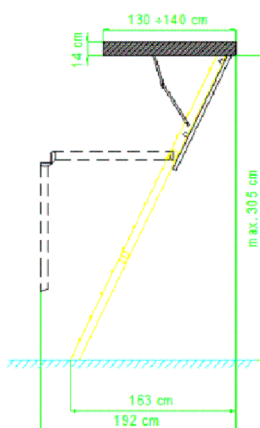

Schody strychowe np Facro

Parametry techniczne: LWF

dopuszczalne obciążenie: 160 kg

odporność ogniowa EI: 30 minut

wysokość skrzyni: 14cm

szerokość stopni: 8 cm

odległość między stopniami: 25 cm

długość stopni: 34 cm

grubość stopnia: 2 cm

grubość izolacji termicznej: 3 cm

FORMAT

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-066 BIAŁYSTOK, ul. MODLIŃSKA 12 m 25
TEL/FAX: 085 7324-323

TEMAT:	Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu oraz budowie, przebudowie i remoncie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanił Karpowicz w Krzyżewie, gm. Sokół. Sokół dotyczących realizacji zadania pt. „Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego” na działkach o nr ew. gr. 101/102; 81/2 i 38/2 położonych w obrębie gruntów wal Krzyżewo, gmina Sokół.		
INWESTOR:	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanił Karpowicz w Krzyżewie 18-218 Sokół, Krzyżewo 32		
OBIEKT:	Istniejący nieużytkowany budynek starej szkoły z przeznaczeniem na pensjonat		
NAZWA RYS.:	Schody strychowe do pomieszczeń o wysokości do 305 cm - trzysegmentowe - opła		
DATA: 8.11.2009	STADIUM: W.	SKALA: 1:x	NR RYS.: 9d
AUTOR:	SPRAWDZAJĄCY:		